


**Relazione Tecnica****RT_003_16_P_05**

**Piano territoriale
per l'installazione di Stazioni Radio Base
per la telefonia mobile e assimilabili
nel Comune di Castelfranco di Sotto**

Aggiornamento 2018**CLIENTE:** **Comune di Castelfranco di Sotto****COMMESSA:** **CO_003_16** del 11/01/2016**NORME DI
RIFERIMENTO:** Non Applicabile

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento senza l'autorizzazione scritta di POLAB.S.r.l..

Tutte le pagine del presente documento sono volutamente lasciate in bianco sul retro.

Data 10/01/2018	Stesura  (Dott. ssa V. Satta)	Verifica  (Dott. G. Arzelà)
---------------------------	---	---

POLAB S.R.L.

Via S. Antioco, 15 - 56023 Navacchio (PI) P.iva 01920640503 - Numero REA: PI-165730 - C.V. € 10.000,00
www.polab.it - info@polab.it

**POLAB**

Indice

1 GENERALITÀ.....	4
1.1 Dati del cliente.....	4
1.2 Identificazione area di indagine.....	4
2 SCOPO.....	4
3 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI.....	5
3.1 Documenti Applicabili.....	5
3.1.1 Leggi.....	5
3.1.2 Direttive e Linee guida.....	6
3.1.3 Normative tecniche.....	6
3.2 Definizioni.....	7
3.2.1 Sigle ed acronimi.....	7
3.2.2 Altre definizioni.....	7
3.2.3 Unità di misura.....	7
4 CARATTERISTICHE GENERALI.....	9
4.1 Considerazioni sui livelli di campo elettromagnetico per l'esposizione umana.....	9
4.1.1 D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003).....	9
4.1.2 Tabella riassuntiva.....	9
4.2 Descrizione degli strumenti Software utilizzati per le elaborazioni.....	10
4.3 Criteri dell'attività svolta.....	10
4.3.1 Analisi dello stato attuale delle reti.....	11
4.3.2 Livelli di campo emessi dalle stazioni radio base.....	11
4.3.3 Livelli di campo emessi dai terminali.....	12
4.3.4 Ponti radio.....	12
5 ATTIVITÀ SVOLTE.....	13
5.1 Generalità.....	13
5.2 PIANIFICAZIONE.....	13
5.2.1 Indirizzi.....	13
5.2.2 Reti On-Air.....	13
5.2.3 Gestore TIM.....	14
5.2.4 Gestore VODAFONE.....	19
5.2.5 Gestore WIND-3.....	25
5.2.6 Gestore LINKEM.....	29
5.2.7 Piano di sviluppo della rete per il gestore TIM.....	32
5.2.8 Piano di sviluppo della rete per il gestore VODAFONE.....	34
5.2.9 Piano di sviluppo della rete per il gestore WIND-3.....	36
5.2.10 Piano di sviluppo della rete per il gestore LINKEM.....	37
5.2.11 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete.....	41

Indice delle figure

Fig. 1 Impianti TIM on air.....	15
Fig. 2 Dettaglio impianti TIM on air.....	16
Fig. 3 Dettaglio impianti TIM on air.....	17
Fig. 4 Dettaglio impianti TIM on air.....	18
Fig. 5 Impianti VODAFONE on air.....	20
Fig. 6 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	21
Fig. 7 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	22
Fig. 8 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	23
Fig. 9 Dettaglio impianti VODAFONE on air.....	24
Fig. 10 Impianti WIND-3 on air.....	26
Fig. 11 Dettaglio impianti WIND-3 on air.....	27
Fig. 12 Dettaglio impianti WIND-3 on air.....	28
Fig. 13 Impianti LINKEM on air.....	30
Fig. 14 Dettaglio impianti LINKEM on air.....	31
Fig. 15 Dettaglio Piano di rete - Gestore TIM.....	33
Fig. 16 Dettaglio Piano di rete - Gestore VODAFONE.....	35
Fig. 17 Piano di rete - Gestore LINKEM.....	38
Fig. 18 Dettaglio Piano di rete - Gestore LINKEM.....	39
Fig. 19 Dettaglio Piano di rete - Gestore LINKEM.....	40
Fig. 20 Ipotesi di localizzazione.....	42
Fig. 21 Dettaglio Ipotesi di localizzazione.....	43

Indice delle tabelle

Tabella 1 Siti installati del gestore TIM.....	14
Tabella 2 Siti installati del gestore VODAFONE.....	19
Tabella 3 Siti installati del gestore WIND-3.....	25
Tabella 4 Siti installati del gestore LINKEM.....	29
Tabella 5 Ipotesi di localizzazione e riconfigurazione – Gestore TIM.....	32
Tabella 6 Ipotesi di localizzazione – Gestore VODAFONE.....	34
Tabella 7 Riconfigurazioni – Gestore WIND-3.....	36
Tabella 8 Richieste del Gestore LINKEM.....	37
Tabella 9 Ipotesi di localizzazione – Gestore LINKEM.....	37
Tabella 10 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete.....	41

Allegati

Allegato 1: RT_003_16_P_05_All. 1.pdf
Allegato 1: RT_003_16_P_05_All. 2.pdf

1 GENERALITÀ

1.1 Dati del cliente

Cliente: *Comune di Castelfranco di Sotto*
Indirizzo: *Piazza Remo Bertoncini, 1*
56022 – Castelfranco di Sotto (PI)

1.2 Identificazione area di indagine

Territorio Comunale di Castelfranco di Sotto

2 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di fornire al Comune un progetto di localizzazione per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB), privilegiando i siti di proprietà Comunale, a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dagli enti gestori. Le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, vengono qui analizzate singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione. A tal fine, qualora ritenute utili, vengono analizzate anche ipotesi alternative di localizzazione degli impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l'impatto ambientale, pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura.

3 RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

3.1 Documenti Applicabili

3.1.1 Leggi

Legge 22 febbraio 2001, n. 36	“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199)	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Decreto n. 381. 10 settembre 1998,	"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro delle Comunicazioni".
Decreto legislativo n° 259 1 agosto 2003, e ss.ii. mm.	Codice delle comunicazioni elettroniche
Legge n° 73 del 22 maggio 2010	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n°40 (decreto incentivi) G.U. n. 120 del 25/05/2010
Legge n° 221 del 17 dicembre 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Art. 14)
Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n. 133 c.d. Decreto Sblocca Italia) – Art- 6	Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 11/11/14).
Legge 28 dicembre 2015 n. 221	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2016	Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)
Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016	Linee guida relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.
Legge Regionale 6 ottobre 2011, n. 49	Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

3.1.2 Direttive e Linee guida

Raccomandazione Europea 1999/519/CE		RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
Documento ISPESL-ISS	congiunto	“Documento congiunto sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici e a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz”.

3.1.3 Normative tecniche

CEI 211-6 Gennaio 2001	prima edizione,	«Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana»
CEI 211-7 Gennaio 2001	prima edizione,	«Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana»
CEI 211-10 Gennaio 2004	prima edizione, Aprile 2002 + V1	«Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» + Appendice G: «Valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico» + Appendice H: «Metodologie di misura per segnali UMTS»

3.2 Definizioni

3.2.1 Sigle ed acronimi

GBX	Coordinata X latitudine sistema Gauss–Boaga (m)
GBY	Coordinata Y longitudine sistema Gauss–Boaga (m)
SRB	Stazione Radio Base
MOB	Terminale mobile
EMC	Compatibilità Elettromagnetica (Electromagnetic Compatibility)
EMI	Interferenza Elettromagnetica (Electromagnetic Interference)
E	Campo elettrico
H (B)	Campo magnetico
GSM	Global System Mobile
DCS	Digital Cellular System
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
DVB–H	Digital Video Broadcasting – Handheld
LTE	Long Term Evolution

3.2.2 Altre definizioni

<i>Cositing</i>	Installazione di SRB di più gestori su di uno stesso sito
<i>Gestore</i>	Titolare di concessione per telecomunicazioni
<i>On–air</i>	Si riferisce alla rete attualmente in funzione
<i>In iter</i>	Si riferisce alla rete in via di realizzazione o di progetto
<i>Calcolo previsionale</i>	Salvo altrimenti specificato ci si riferisce ai seguenti criteri: sulla base di algoritmi di calcolo basati sulla propagazione delle onde elettromagnetiche in spazio libero da ostacoli, si calcolano i livelli di campo elettromagnetico, tenendo presente le caratteristiche tecniche delle antenne utilizzate e considerando tutti i trasmettitori attivi contemporaneamente alla potenza nominale specificata dal gestore; il calcolo viene ripetuto per ogni settore, per ogni antenna, per ogni trasmettitore, sommando i campi mediante la somma quadratica, non considerando attenuazioni o riflessioni da parte di edifici o del suolo.

3.2.3 Unità di misura

V/m	Volt per metro–Campo elettrico (E)
A/m	Ampère per metro–Campo magnetico (H)
µT	microTesla–Campo magnetico
W/m ²	Watt al metro quadro–Densità di potenza
mW	milliWatt
Hz	Hertz–Cicli al secondo–Frequenza
kHz	kiloHertz–Migliaia di cicli al secondo–Frequenza
MHz	megaHertz–Miliardi di cicli al secondo–Frequenza
GHz	gigaHertz–Miliardi di cicli al secondo–Frequenza
W/m ²	Watt al metro quadro–Densità di potenza
dB	decibel Espressione in scala logaritmica di un rapporto di grandezze. Per grandezze indicanti la potenza, l'espressione in decibel è pari a 10 volte il logaritmo del rapporto dei valori. Per grandezze indicanti l'ampiezza (es. tensione, corrente o campo elettromagnetico), l'espressione in decibel è pari a 20 volte il logaritmo del rapporto dei valori.

dBi Guadagno di una antenna espresso in scala logaritmica rispetto al radiatore isotropico ideale.

dB μ V/m deciBel riferito ad un microvolt per metro (Campo elettrico).

dBmV/m	Campo elettrico in mV/m
0	1
1	1.12
2	1.26
3	1.41
6	2.00
10	3.16
20	10
30	31.6
40	100
50	316
60	1000 (0.001 V/m)
80	10000 (0.01 V/m)
100	100000 (0.1 V/m)
120	1000000 (1 V/m)

dBm deciBel riferito ad un milliWatt (Potenza).

dBm	Potenza in mW
0	1
1	1.26
2	1.58
3	2.00
6	3.98
10	10
20	100
30	1000 (1 W)
40	10000 (10 W)
50	100000 (100 W)
60	1000000 (1 kW)

4 CARATTERISTICHE GENERALI

4.1 Considerazioni sui livelli di campo elettromagnetico per l'esposizione umana.

Lo stato Italiano stabilisce, tramite leggi e decreti ministeriali, i livelli di campo alle varie frequenze in riferimento all'esposizione umana ed alla tutela della salute dei lavoratori e di tutta la popolazione. Il riferimento principale viene fatto alla Legge Quadro del 22 febbraio 2001 ed ai suoi decreti attuativi che sono, per quanto riguarda i campi elettromagnetici a radiofrequenza il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003), e per i livelli di campo magnetico a frequenza di rete il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 200 del 28 Agosto 2003).

4.1.1 D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003)

Il decreto fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati nella banda di frequenze compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

Per una esposizione di tempo non prolungata (inferiore a quattro ore) si considerano i seguenti limiti:

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
(MHz)	(V/m)	(A/m) (μ T)	(W/m ²)
0,1 – 3	60	0,2 0.25	–
>3 – 3000	20	0.05 0.0625	1
>3000 – 300000	40	0.1 0.125	4

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i seguenti valori di attenzione.

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
(MHz)	(V/m)	(A/m) (μ T)	(W/m ²)
0,1 MHz – 300 GHz	6	0,016 0.02	0,10 (3 Mhz –300 Ghz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare gli obiettivi di qualità che corrispondono ai valori di attenzione sopra esposti.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Per i metodi di misura si fa riferimento alla norma CEI 211–7, considerando che i valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

4.1.2 Tabella riassuntiva

Limiti di legge:

- **6 V/m** valore di attenzione ed obiettivo di qualità per i campi RF. (permanenza superiore a 4 ore)
- **20 V/m** per i valori massimi dei campi a radiofrequenza.

4.2 Descrizione degli strumenti Software utilizzati per le elaborazioni

Le analisi e le simulazioni sono state effettuate utilizzando il seguente software:

- NFA

NFA di Aldena telecomunicazioni, nelle due versioni 2K (bi-dimensionale) e 3D (tri-dimensionale), è un software che permette di calcolare e valutare l'impatto elettromagnetico ambientale causato dai campi elettromagnetici generati da sorgenti trasmettenti: gli algoritmi di calcolo su cui si basa sono quelli del "campo lontano in spazio libero", secondo il modello di propagazione TEM.

L'affidabilità dei risultati previsionali che si possono ottenere lo indica come uno dei software maggiormente utilizzati dagli esperti nel settore dello studio dei campi elettromagnetici.

4.3 Criteri dell'attività svolta

Lo studio viene suddiviso in diverse fasi:

- 1 Analisi dello stato attuale delle reti di telefonia e assimilabili e del loro collocamento territoriale, in particolare riguardo alla presenza o meno di edifici con altezze rilevanti e di aree cosiddette "sensibili" da un punto di vista sociale (scuole, ospedali, aree verdi...);
- 2 Calcoli previsionali di impatto elettromagnetico della SRB, utilizzandone i dati radioelettrici forniti dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto di eventuali altre SRB con contributo non nullo, ed analisi dei livelli previsionali presso i luoghi accessibili alle persone, con particolare riguardo agli edifici ed alle aree precedentemente individuati;
- 3 Analisi degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- 4 Analisi dei piani di sviluppo presentati dai gestori o, in assenza di questi, individuazione delle eventuali aree di sviluppo della copertura, in particolare per la rete UMTS;
- 5 Analisi delle aree di proprietà Comunale utilizzabili per l'installazione di stazioni radio base;
- 6 Predisposizione del piano con l'individuazione dei nuovi siti e delle eventuali delocalizzazioni;
- 7 Analisi dell'impatto elettromagnetico globale del piano;

Di seguito vengono approfonditi alcuni punti chiave

4.3.1 *Analisi dello stato attuale delle reti*

Nel merito della rete di ogni gestore viene operata una distinzione tra le diverse tecnologie impiegate.

La tecnologia GSM/DCS1800 svolge essenzialmente servizi di telefonia e dati, mentre la tecnologia UMTS, consente la fruizione dei tre servizi principali: voce, video e dati.

La tecnologia LTE, è lo standard di comunicazione cellulare con l'obiettivo di superare i limiti dell'attuale UMTS/HSPA.

Alle precedenti si aggiungono altre tecnologie per la trasmissione dati che utilizzano strutture ed impianti simili ma si differenziano per le frequenze e protocolli di comunicazione.

Pur essendo analoghe le necessità realizzative delle varie tecnologie, che frequentemente vengono ospitate sulle stesse strutture tecniche, ognuna di esse utilizza diverse bande di frequenza con una propria esigenza di copertura. L'introduzione di nuove frequenze messe a disposizione causa un evidente aumento dell'occupazione dello spettro con evidente aumento di livelli di emissione.

Ciò è dovuto alla diversa tipologia di servizi. Tali differenze comportano, per i gestori che hanno già una rete, di dover implementare gli impianti esistenti ed in più realizzare nuove installazioni per la copertura delle aree non raggiunte in maniera ottimale. La difficoltà in questi casi è nell'individuazione di aree e siti che non siano in conflitto con gli impianti già in essere.

4.3.2 *Livelli di campo emessi dalle stazioni radio base*

Fermo restando il fatto che per i progetti di tutti i siti analizzati vengono rispettati i requisiti di legge, criterio fondamentale per la formulazione di una analisi complessiva è la considerazione del principio che ci impone di minimizzare le esposizioni, siano esse dovute alle stazioni radio base o ai terminali mobili (vedere capitolo successivo).

Il criterio di minimizzazione sta alla base delle azioni richieste dalla Amministrazione Comunale nella formulazione di un futuro piano territoriale di localizzazione.

Il procedimento pratico adottato passa per la valutazione sia dei requisiti, siano essi tecnici che territoriali e sociali, che dei parametri tecnici degli impianti, e successivamente per l'analisi dei livelli di campo previsionali.

Solo al fine di opportunità rappresentativa, nei grafici risultanti vengono riportate, oltre alle zone di spazio nelle quali si raggiungono i limiti di legge, anche le zone interessate dai livelli di campo inferiori a 6 V/m. Tali livelli di campo non corrispondono a limiti di legge, ma hanno lo scopo di fungere da parametri di riferimento al fine di poter tracciare come e quanto nel progetto si è ottemperato al criterio di minimizzazione.

È da tenere presente, infine, che i valori previsionali di cui sopra sono ottenuti considerando un approccio estremamente peggiorativo, e risultante da simulazioni con gli impianti in funzionamento estremo e tipicamente non reale (per eccesso). Rispetto ai valori previsionali il livello di campo effettivamente presente nei luoghi accessibili presi in considerazione è inferiore, e questo avviene con probabilità molto elevata, con fattori di riduzione che generalmente variano da $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{10}$. Ciò è dovuto sia alle tecnologie utilizzate, che presentano un livello di emissione dipendente dal traffico telefonico, e che prevedono la riduzione delle emissioni in funzione della vicinanza dei terminali, sia al numero e tipologia di accessi contemporanei, ed infine, anche alle attenuazioni dovute agli edifici stessi. Inoltre nelle simulazioni vengono considerate le reti delle tecnologie GSM/DCS, UMTS e LTE contemporaneamente attive ed a pieno regime.

4.3.3 Livelli di campo emessi dai terminali

Ai fini della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici è necessario considerare le emissioni dei terminali di telecomunicazione (telefoni cellulari), che possono anche superare i 30 V/m. Tali livelli si possono riscontrare quando il terminale si trova a distanze considerevoli dalla più vicina SRB, oppure quando lo si utilizza all'interno di edifici che presentano elevata schermatura.

La limitazione delle emissioni dei terminali viene quindi ottenuta garantendo una efficiente copertura del territorio.

4.3.4 Ponti radio

Generalmente su ogni stazione radio base possono essere presenti uno o più ponti radio a microonde realizzati con antenne paraboliche. Data la caratteristica di elevata direzionalità di tali sistemi, la loro ridotta potenza ed il puntamento orizzontale, questi non generano apprezzabili livelli di campo nei luoghi accessibili. Per questa ragione i dati tecnici di tali sistemi vengono analizzati ma non vengono espressi in forma grafica nei calcoli previsionali effettuati.

5 ATTIVITÀ SVOLTE

5.1 Generalità

Le attività di analisi, indagine e pianificazione sono state svolte utilizzando la documentazione cartografica fornita dal *Comune di Castelfranco di Sotto* ed i piani di sviluppo degli *Enti Gestori*.

A partire dagli elenchi delle stazioni radio base e dei sistemi radianti è stata creata la *base dati* utilizzata nei calcoli di impatto elettromagnetico e di copertura, nella quale, oltre che l'ubicazione geografica, sono contenute le caratteristiche radio elettriche dei singoli impianti (modello di antenna utilizzato, potenza al connettore, azimuth, downtilt, altezza del centro elettrico).

In tale *base dati* sono stati inseriti tutti i siti *on-air* oltre ai siti individuati, fra quelli di proprietà pubblica, ritenuti idonei ad accogliere impianti per lo sviluppo della rete e/o delocalizzazioni di impianti già esistenti.

Il presente documento contiene informazioni e tabelle di sintesi dei piani di sviluppo e relative ipotesi di soluzioni. Le rappresentazioni grafiche relative alle simulazioni di impatto elettromagnetico sono contenute nei seguenti documenti allegati:

- Allegato 1: *RT_003_16_P_05_All. 1.pdf*
- Allegato 2: *RT_003_16_P_05_All. 2.pdf*

5.2 PIANIFICAZIONE

5.2.1 Indirizzi

La pianificazione di rete si è basata sui dati forniti al Comune dagli enti gestori riguardo ai parametri caratteristici dei siti già in fase di progettazione, mentre per quanto riguarda le aree di ricerca senza progetto, sono stati presi come riferimento dati tipici e generali di impianto.

I risultati ottenuti sono stati integrati considerando le richieste di sviluppo della rete presentate dai gestori e le localizzazioni delle aree di proprietà pubblica predisposte per lo sviluppo delle reti.

Tenendo in considerazione anche tutte le ipotesi di localizzazione alternative alle richieste di localizzazione, viene stabilita una struttura di rete sulla quale vengono effettuati i calcoli previsionali per la valutazione dell'impatto elettromagnetico e le stime di copertura.

Nei seguenti paragrafi vengono espone in forma tabellare e grafica, oltre agli impianti già esistenti all'interno del territorio comunale, l'elenco dei siti di proprietà pubblica individuati per i piani di sviluppo e, gestore per gestore, le possibili configurazioni di rete, con le valutazioni preliminari di impatto elettromagnetico.

5.2.2 Reti On-Air

Le tabelle e le immagini seguenti indicano la localizzazione, il nome e le tecnologie utilizzate degli impianti che risultano installati all'interno del territorio del Comune di Castelfranco di Sotto.

5.2.3 Gestore TIM

Per il gestore TIM, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi quattro impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	PI8C	Orentano	Frazione Orentano, Via Ponticelli	GSM – UMTS – LTE
2	PIA1	Castelfranco di Sotto Ovest	Via Quarterona 17	GSM – UMTS – LTE
3	PI48	Castelfranco di Sotto	Via P.le Francesca Nord	GSM – UMTS – LTE
4	PI8B	San Romano Nord	Via dei Tavi	GSM – UMTS – LTE

Tabella 1 Siti installati del gestore TIM

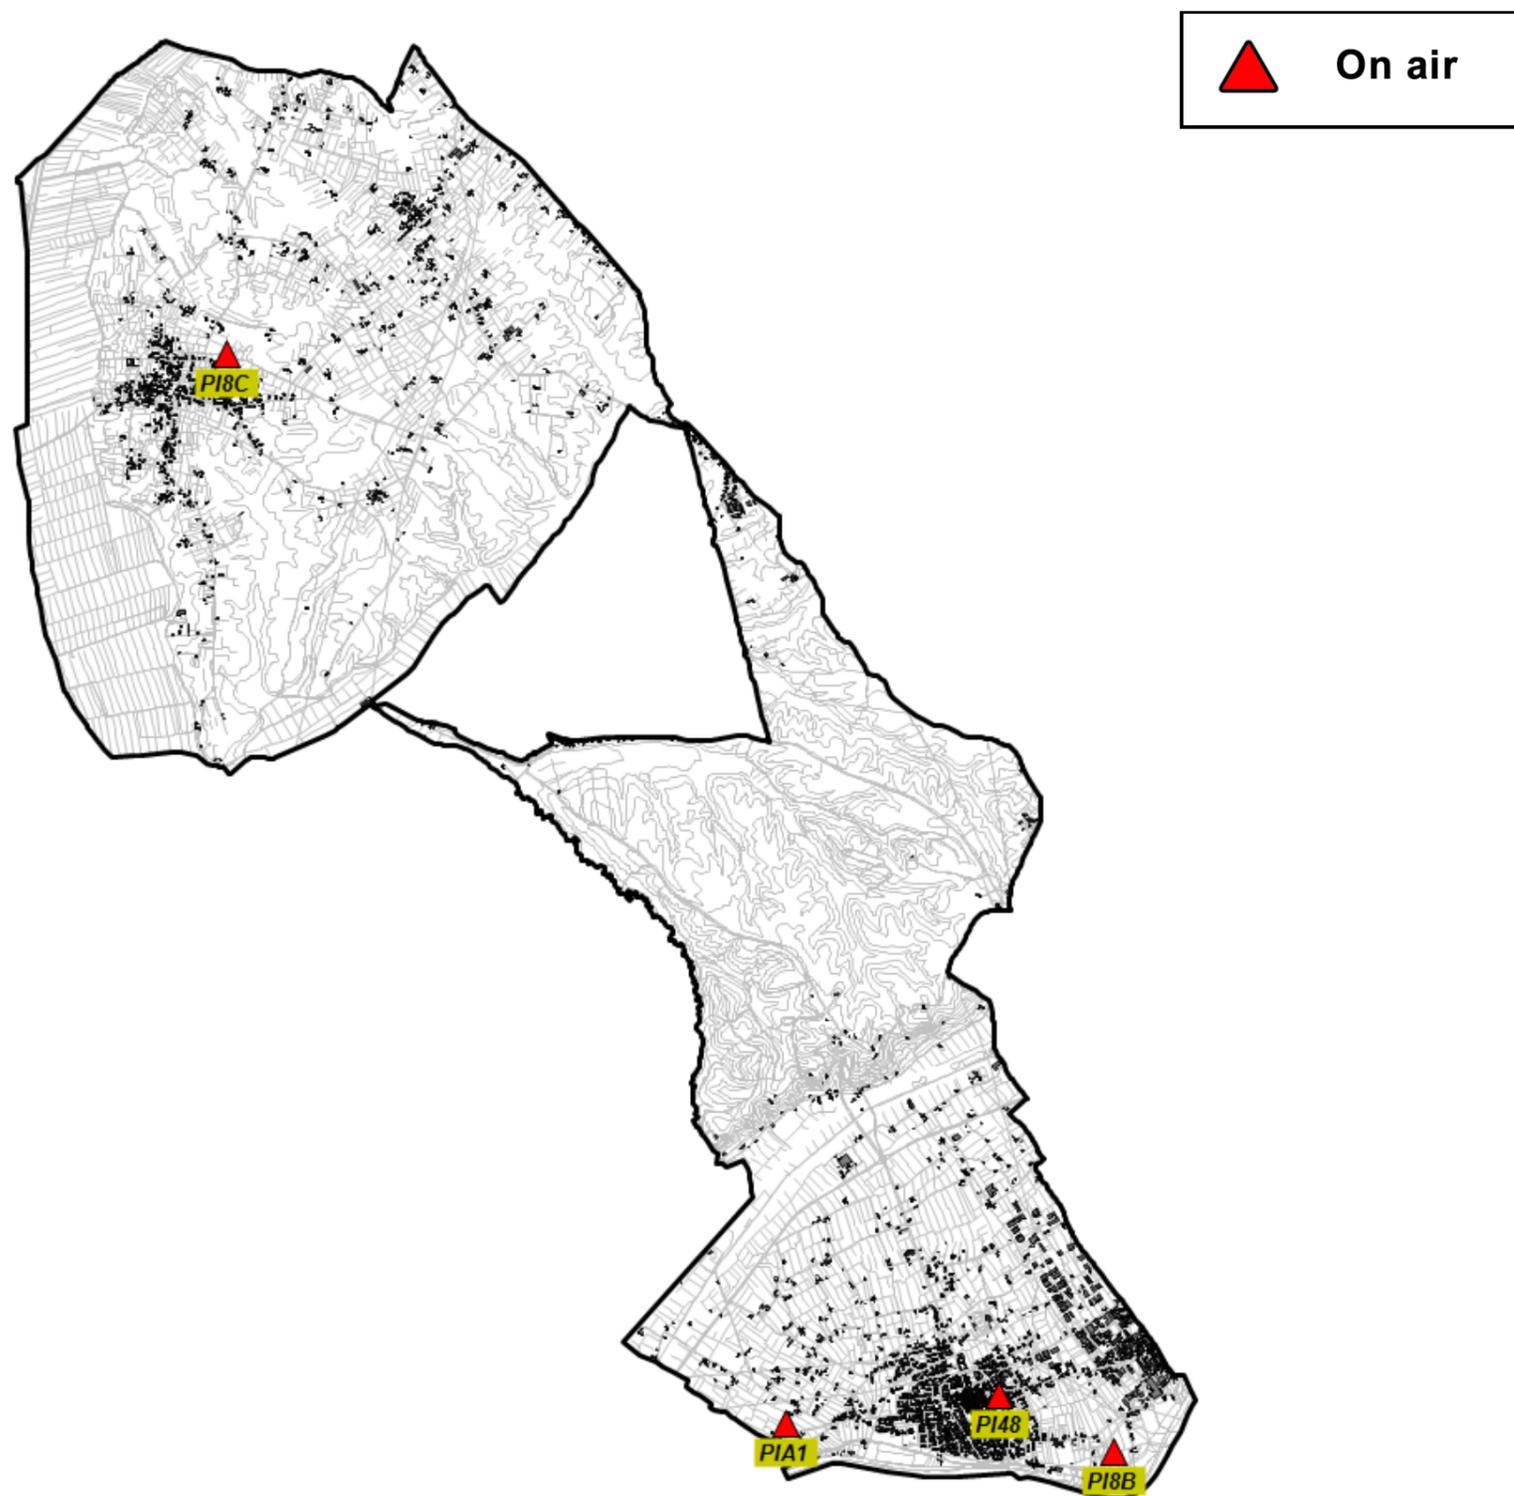


Fig. 1 Impianti TIM on air

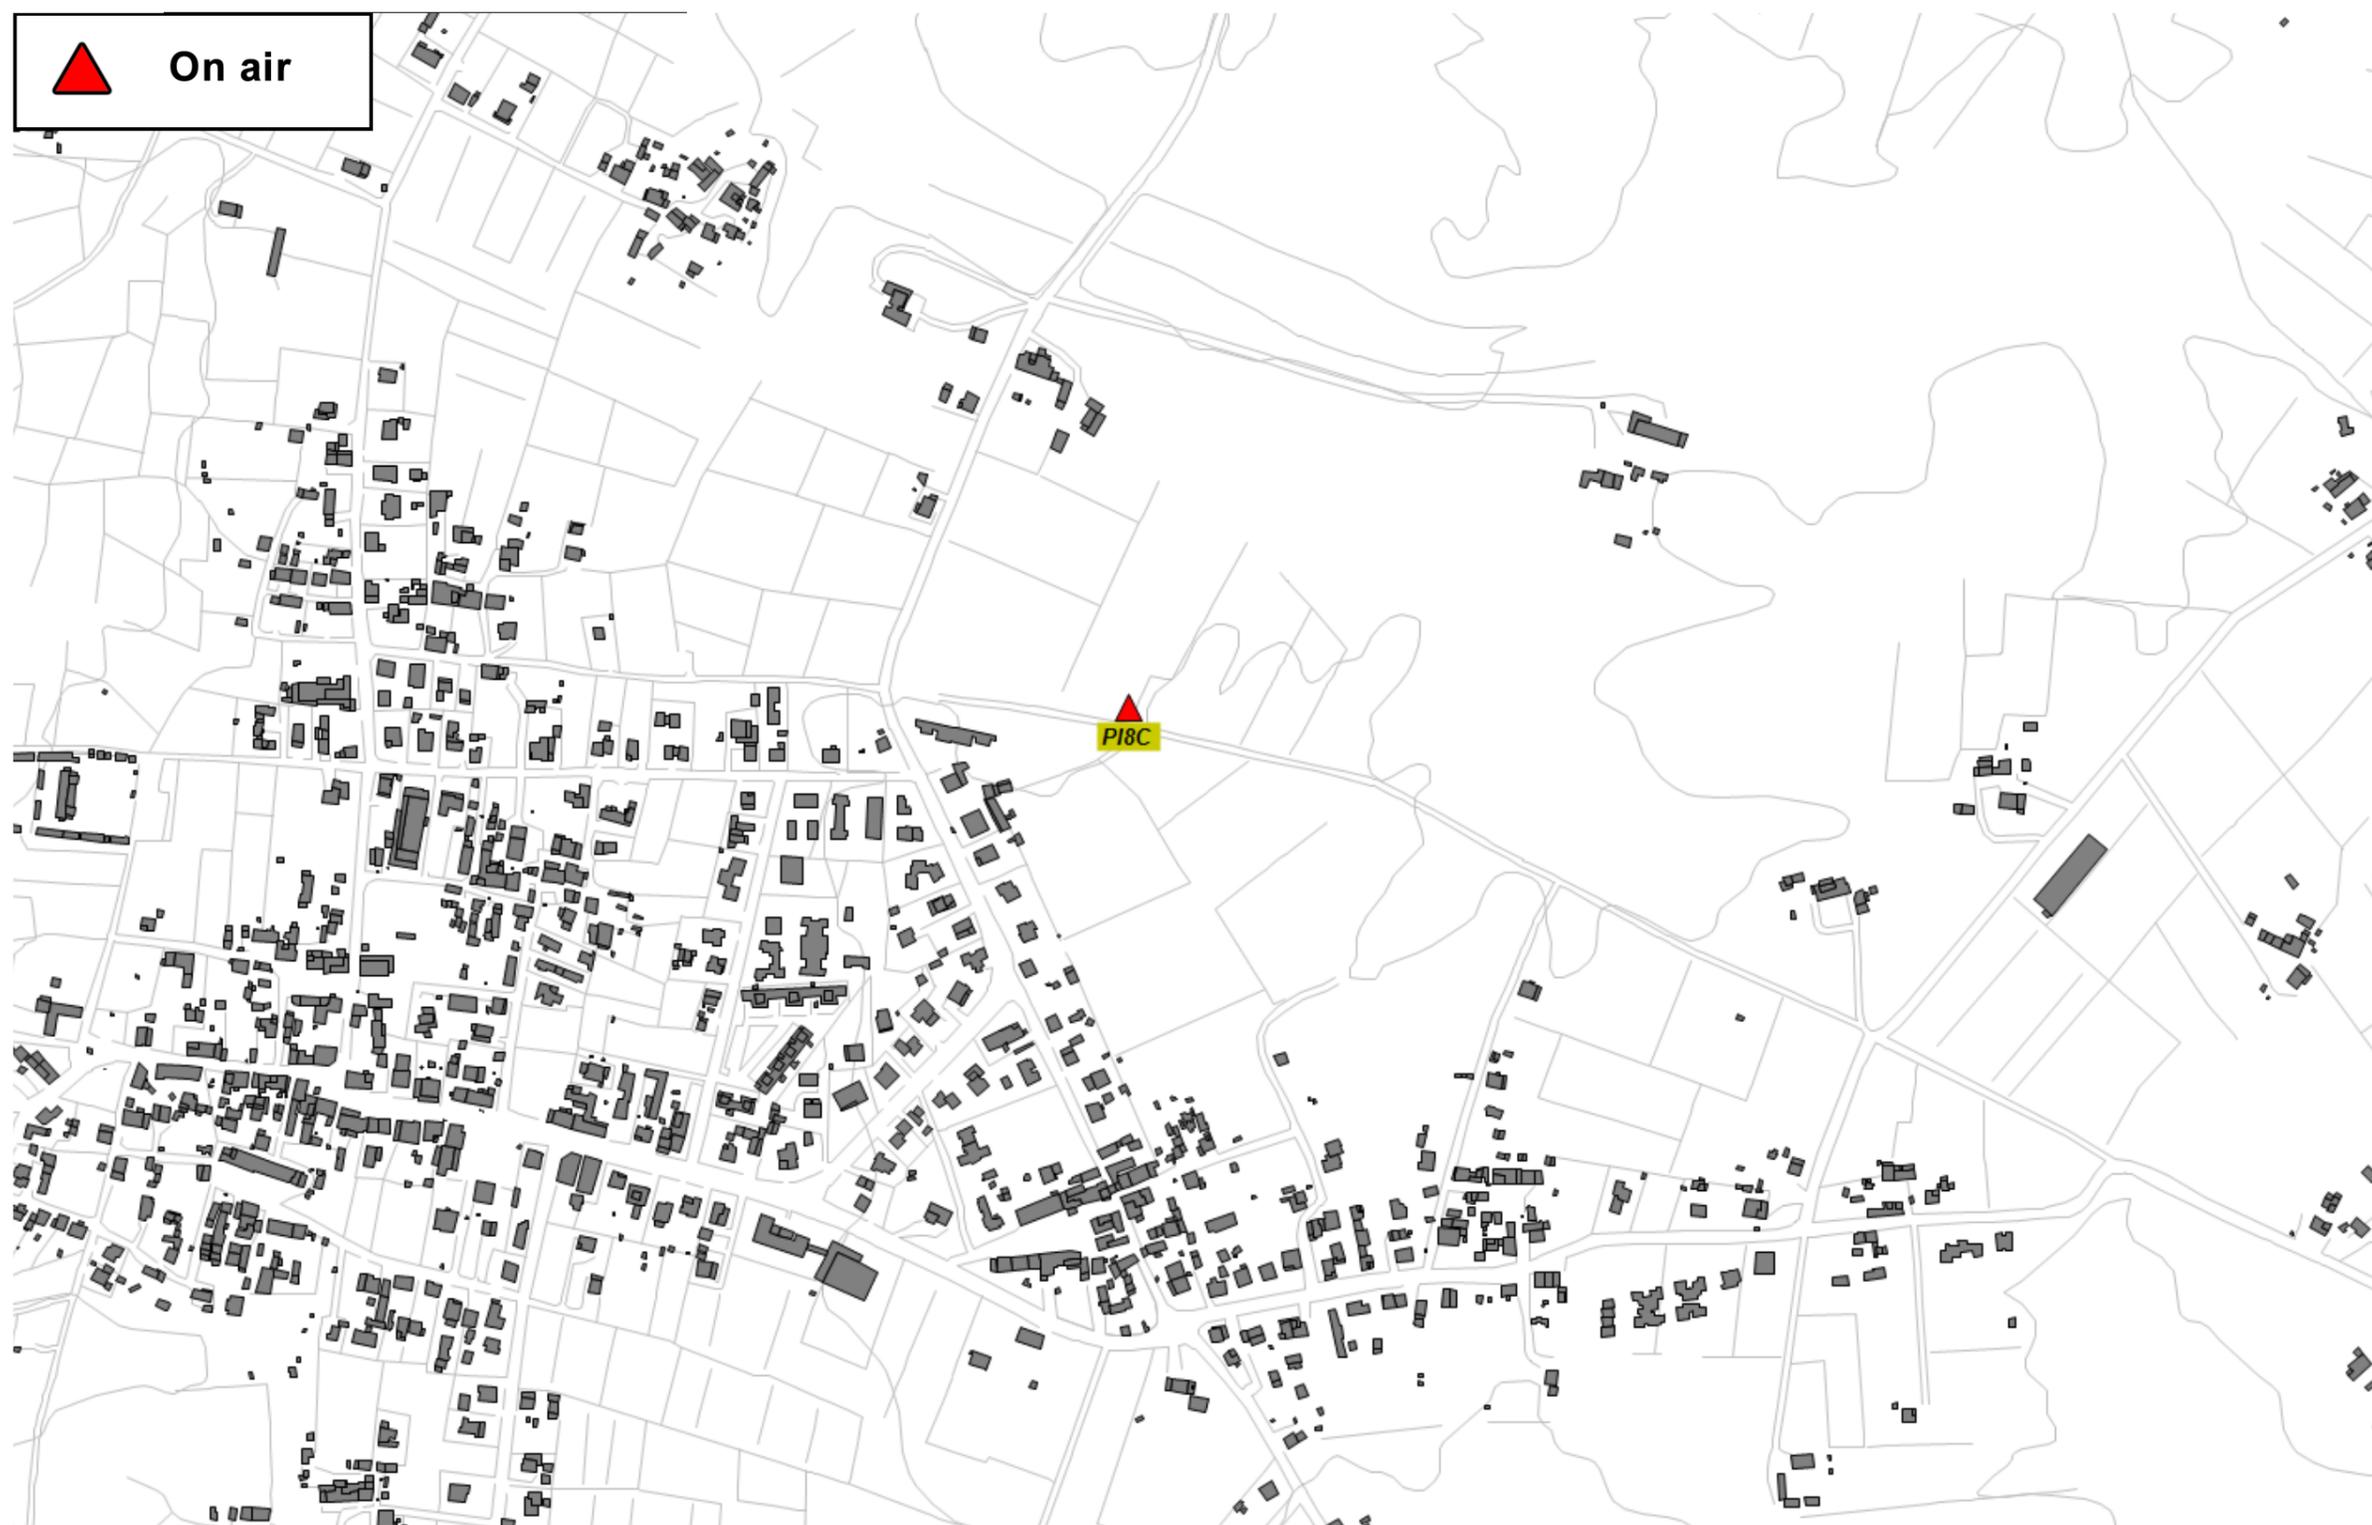


Fig. 2 Dettaglio impianti TIM on air

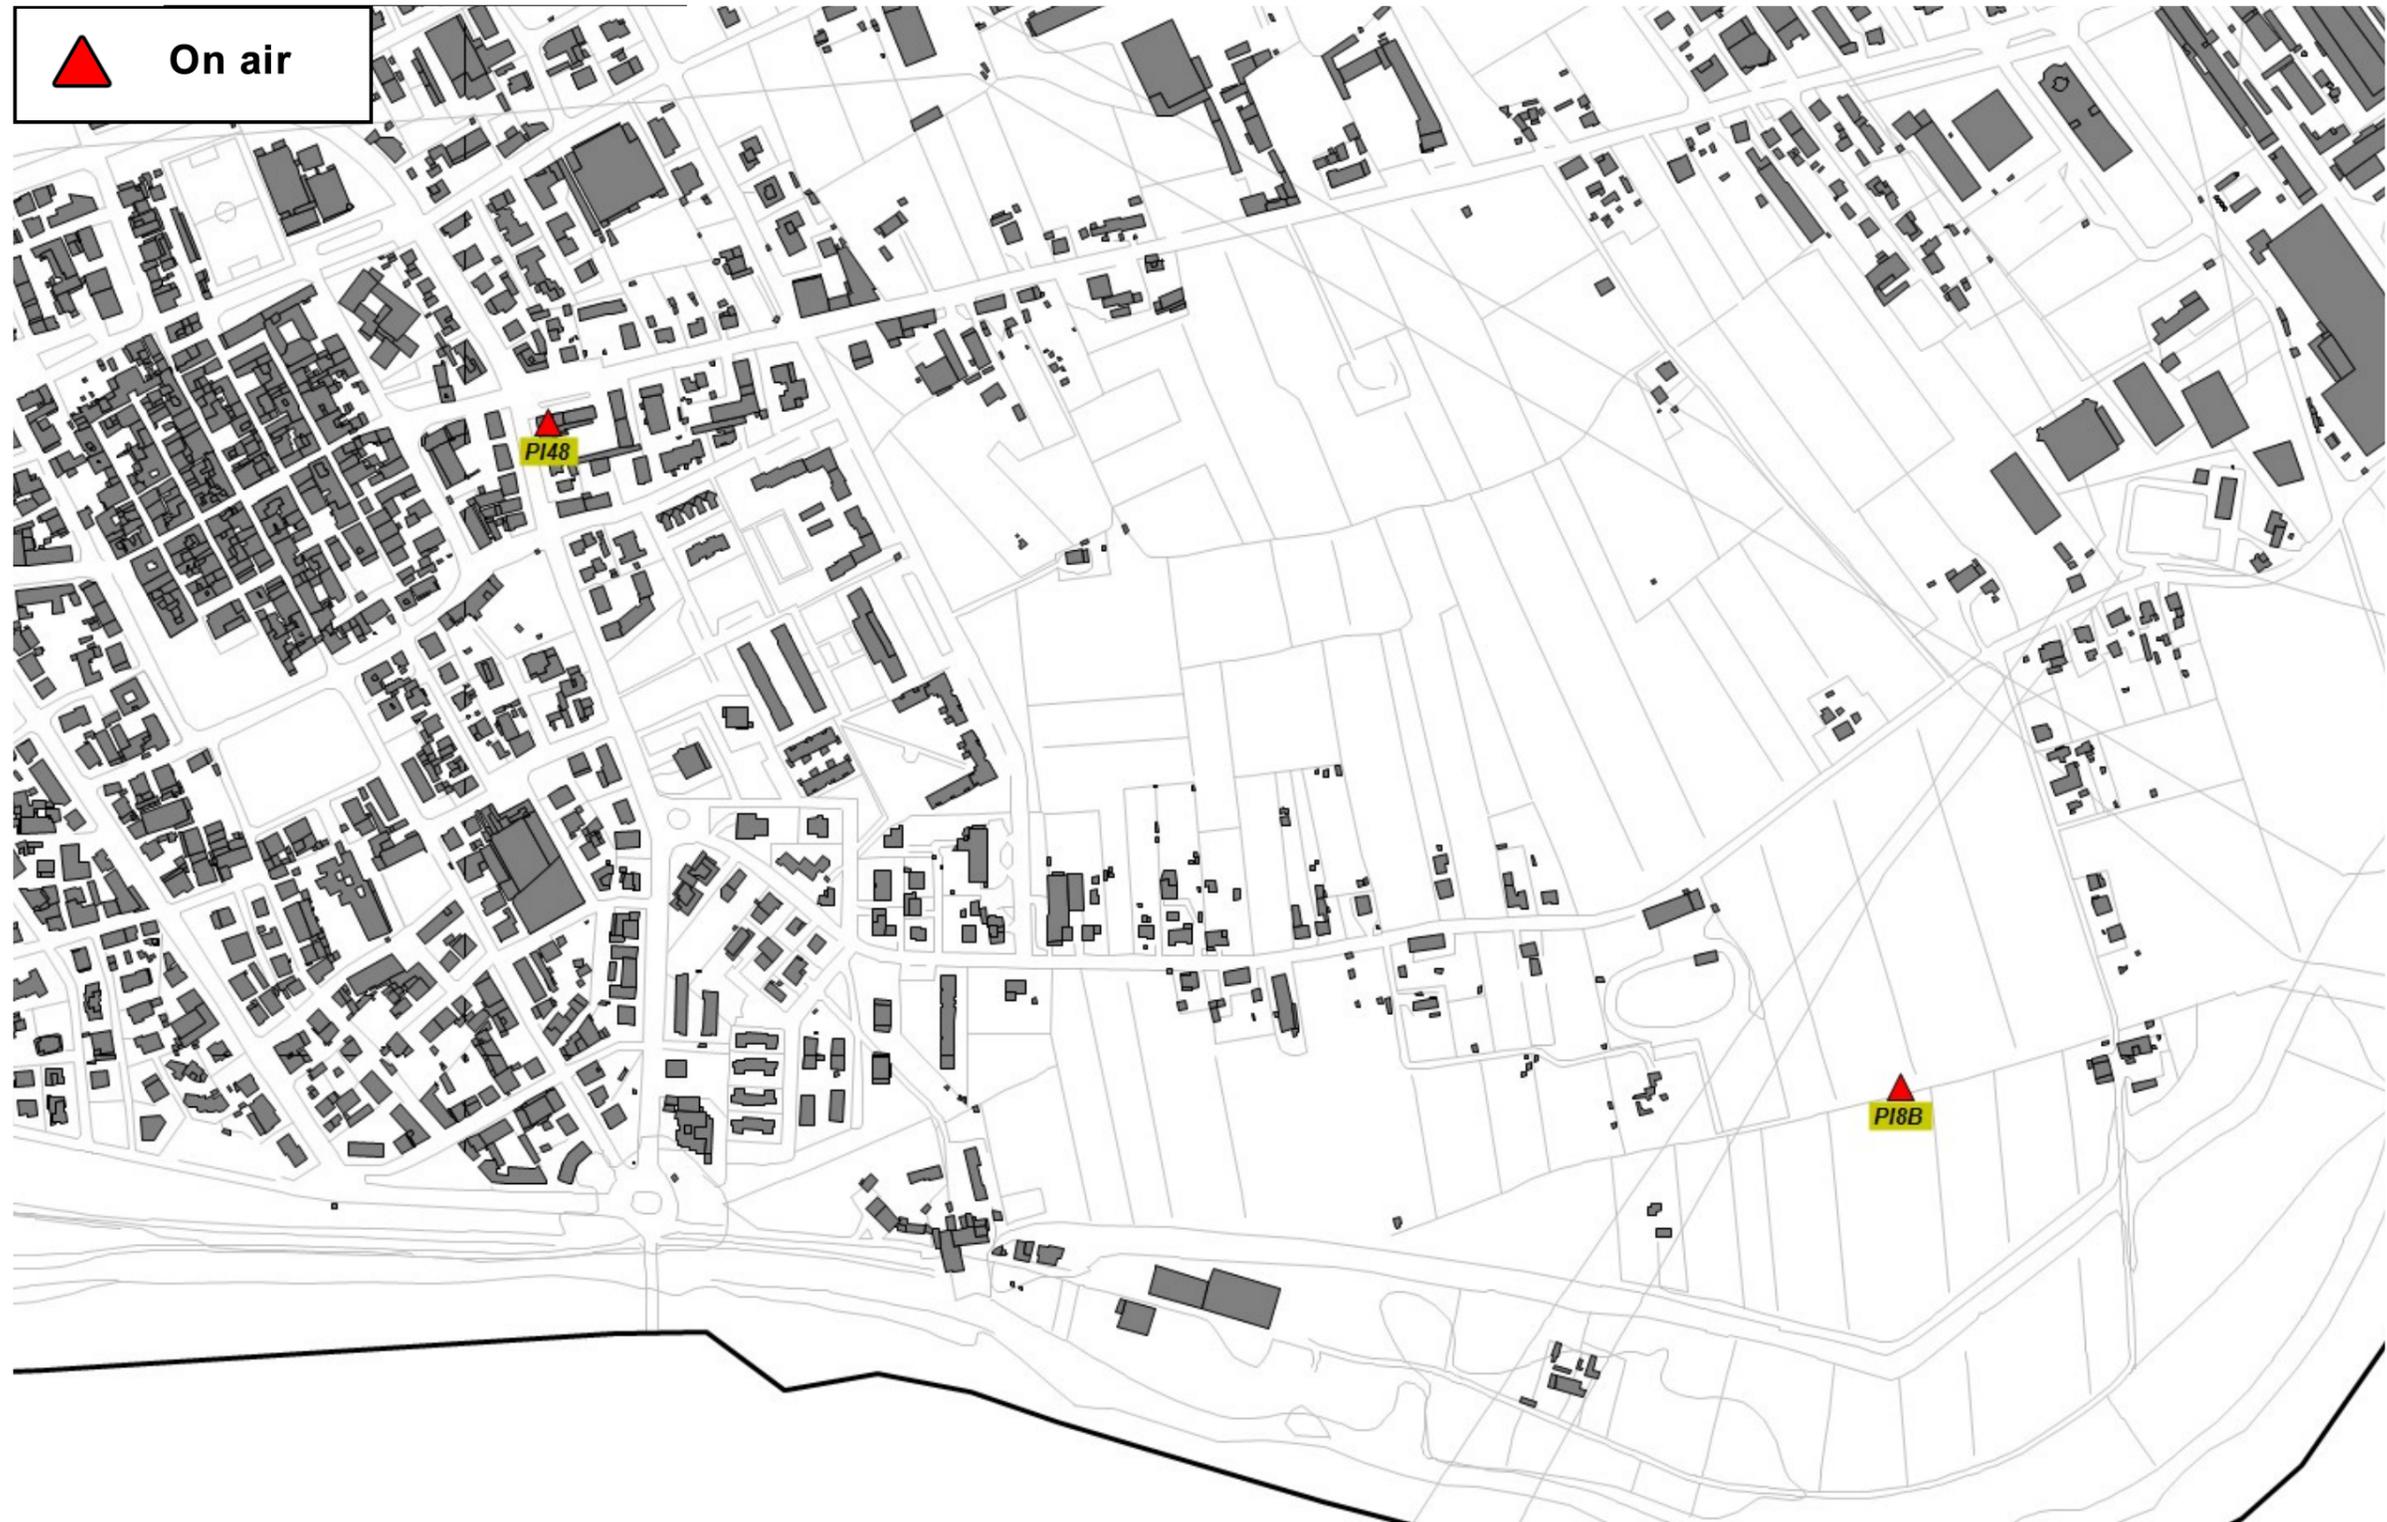


Fig. 3 Dettaglio impianti TIM on air

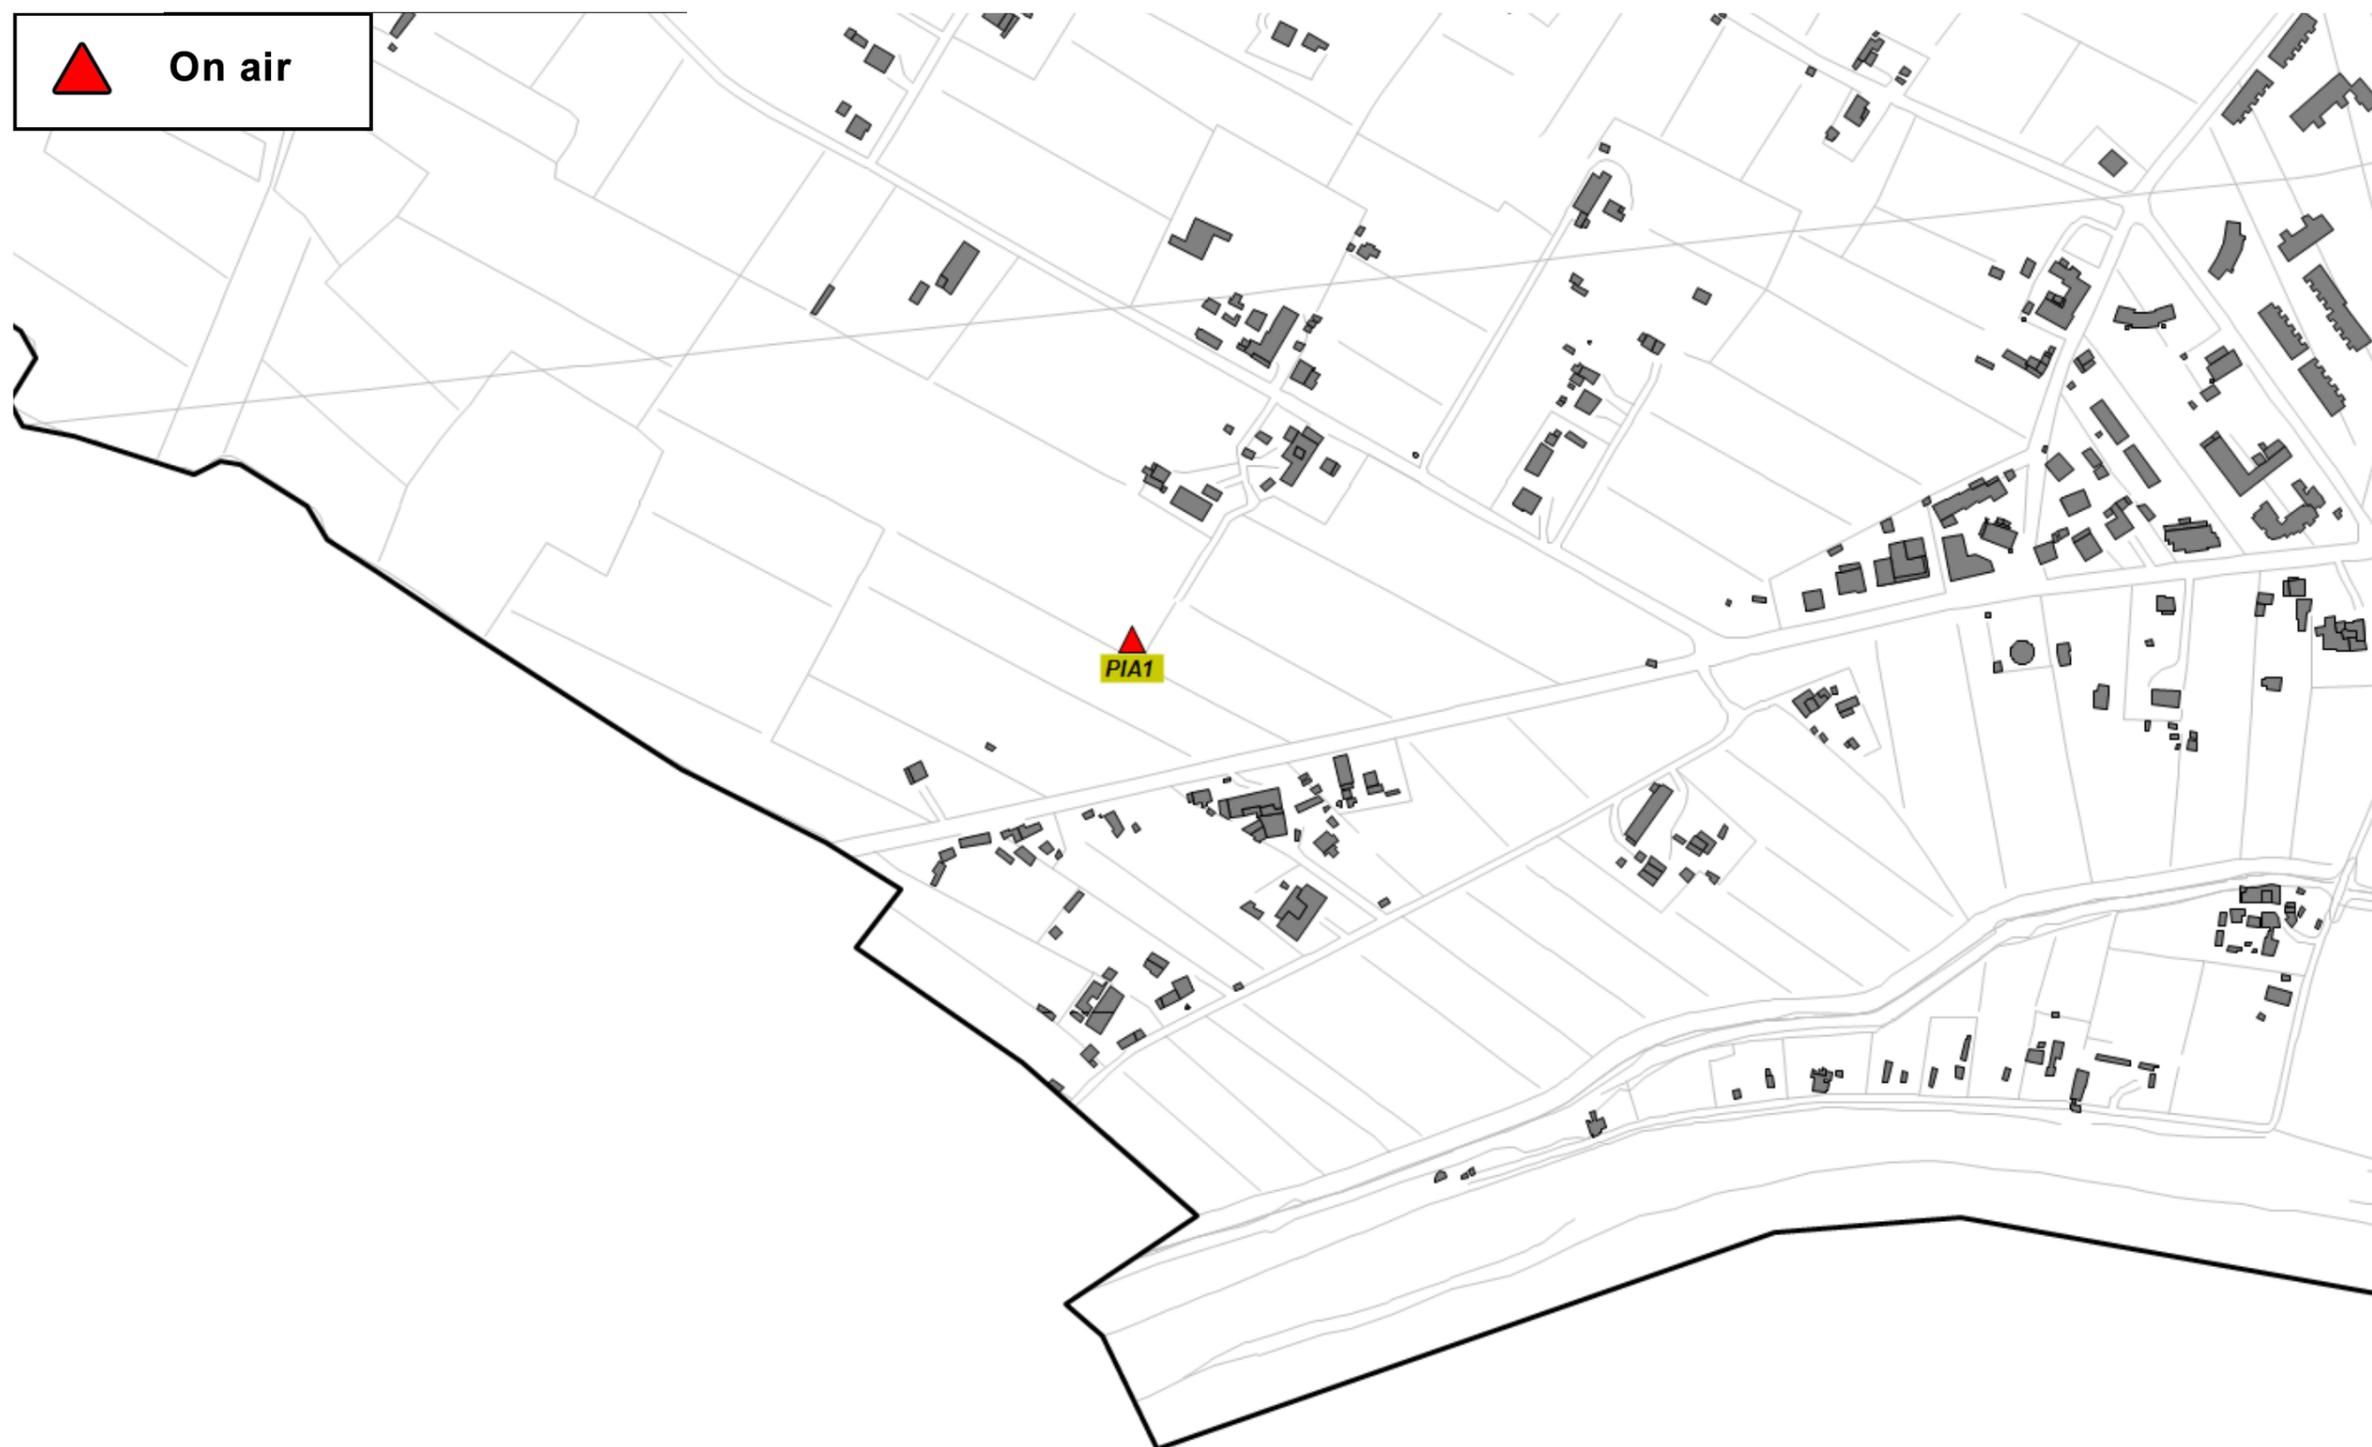


Fig. 4 Dettaglio impianti TIM on air

5.2.4 Gestore VODAFONE

Per il gestore VODAFONE, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi cinque impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	3OF00830	Orentano	Frazione Orentano, Via Ponticelli	GSM - UMTS - LTE
2	3RM03941	S.Croce sull'Arno ZI	Via Aiale	GSM - UMTS - LTE
3	3OF00829	Castelfranco di Sotto	Via Quarterona 17	GSM - UMTS - LTE
4	3OF05172	Castelfranco di Sotto Centro	Via Prov. Francesca Nord	GSM - UMTS - LTE
5	3OF00854	San Romano Nord	Via dei Tavi	GSM - UMTS - LTE

Tabella 2 Siti installati del gestore VODAFONE

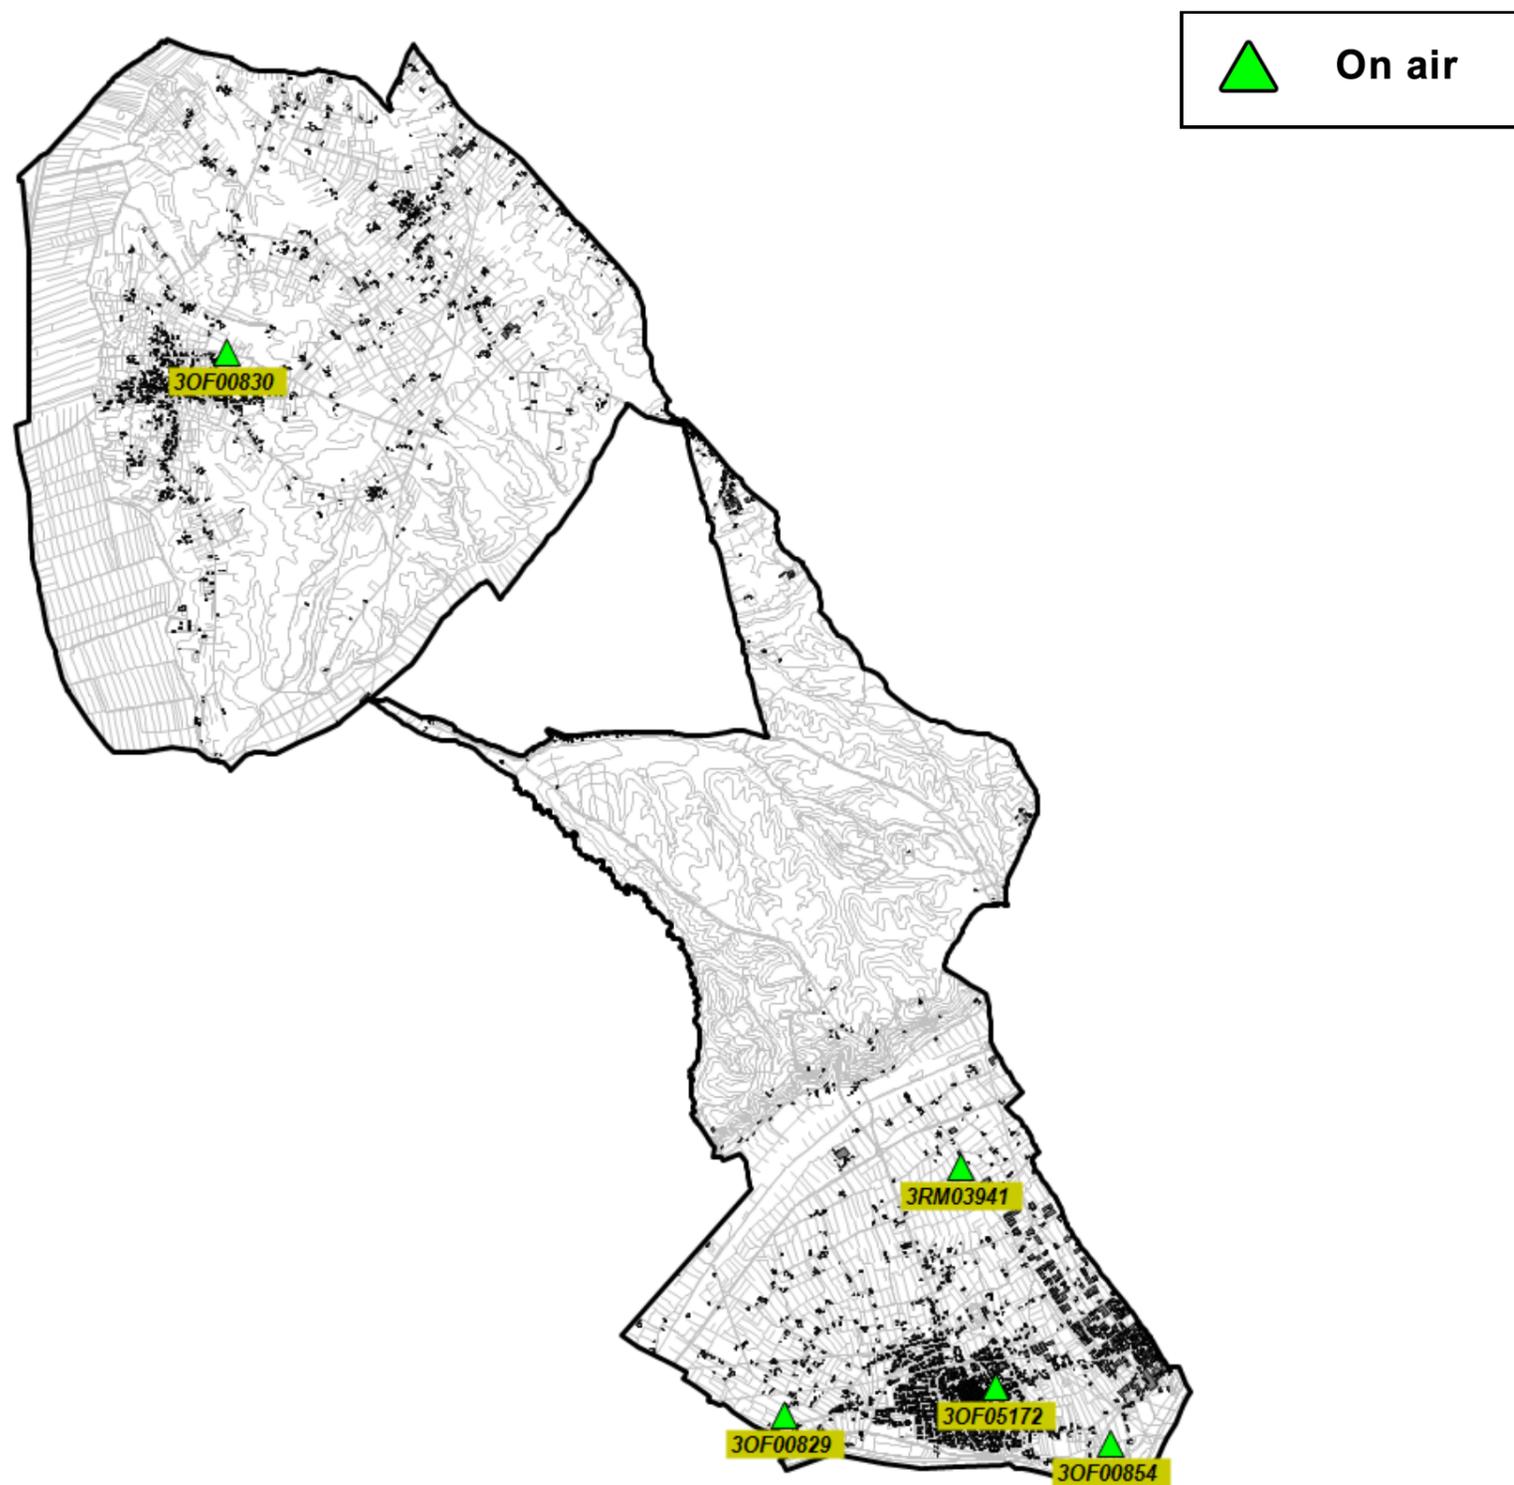


Fig. 5 Impianti VODAFONE on air

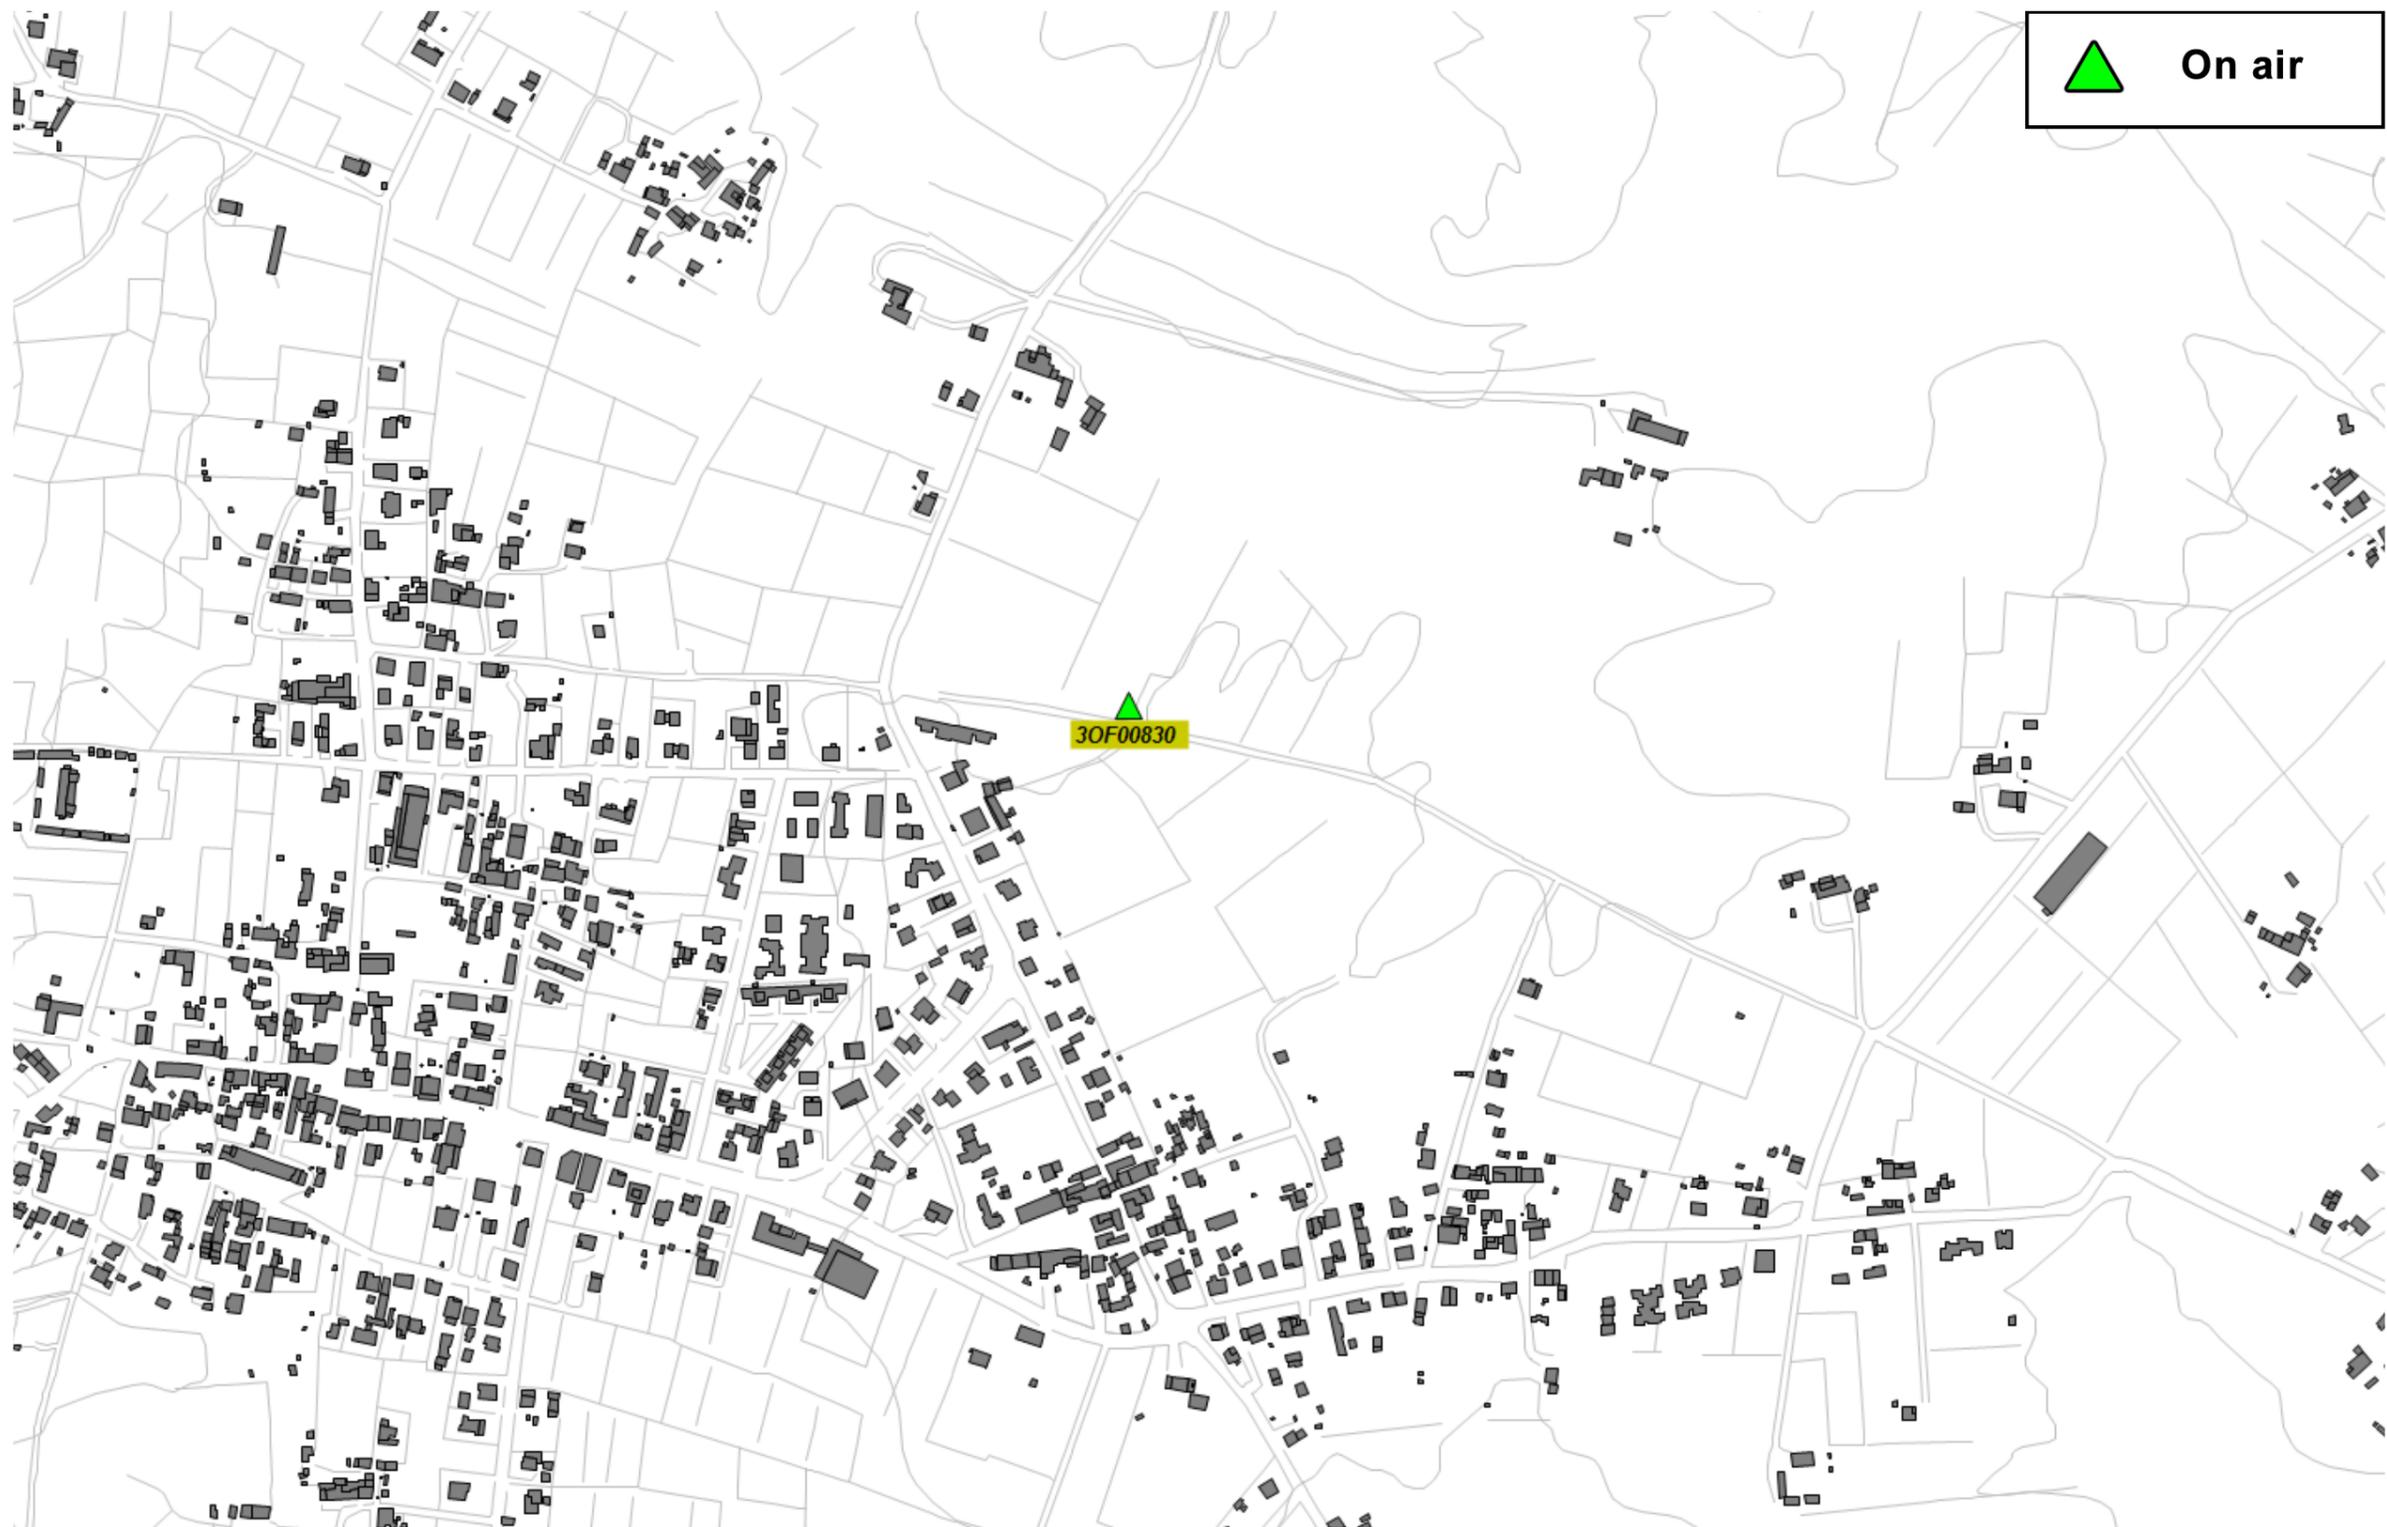


Fig. 6 Dettaglio impianti VODAFONE on air



Fig. 7 Dettaglio impianti VODAFONE on air



Fig. 8 Dettaglio impianti VODAFONE on air

▲ On air



Fig. 9 Dettaglio impianti VODAFONE on air

5.2.5 Gestore WIND-3

Per il gestore WIND-3, alla data di stesura del presente documento, risultano essere attivi tre impianti:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia	Note
1	PI093	Castelfranco di Sotto	Via dell' Iserone	GSM – UMTS – LTE	Ex WIND
2	5-3432-B	Castelfranco di Sotto Stadio	Via P.le Francesca Nord	UMTS – LTE	Ex H3G
3	PI022	San Romano	Via deiTavi c/o Centrale Enel	GSM – UMTS – LTE	Ex WIND

Tabella 3 Siti installati del gestore WIND-3

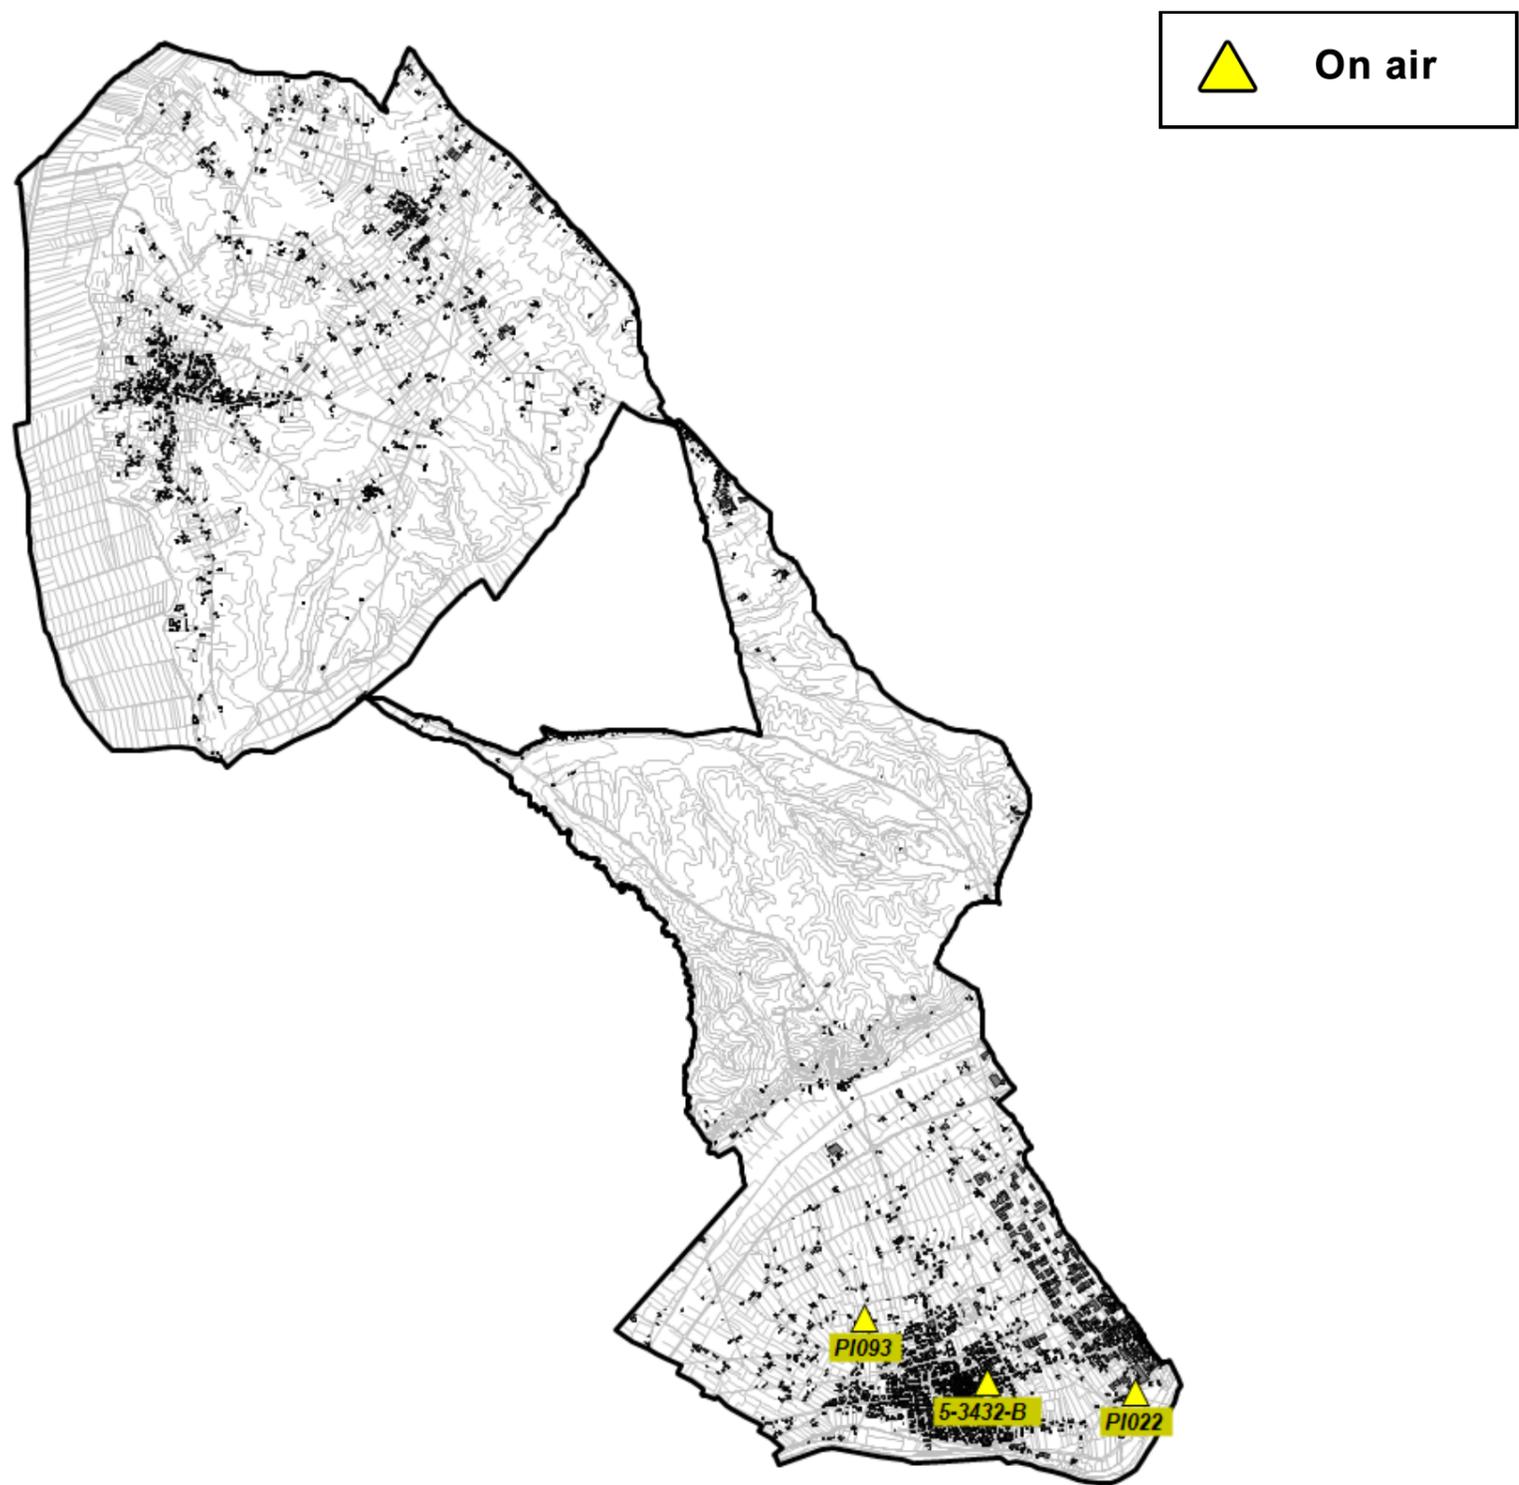


Fig. 10 Impianti WIND-3 on air

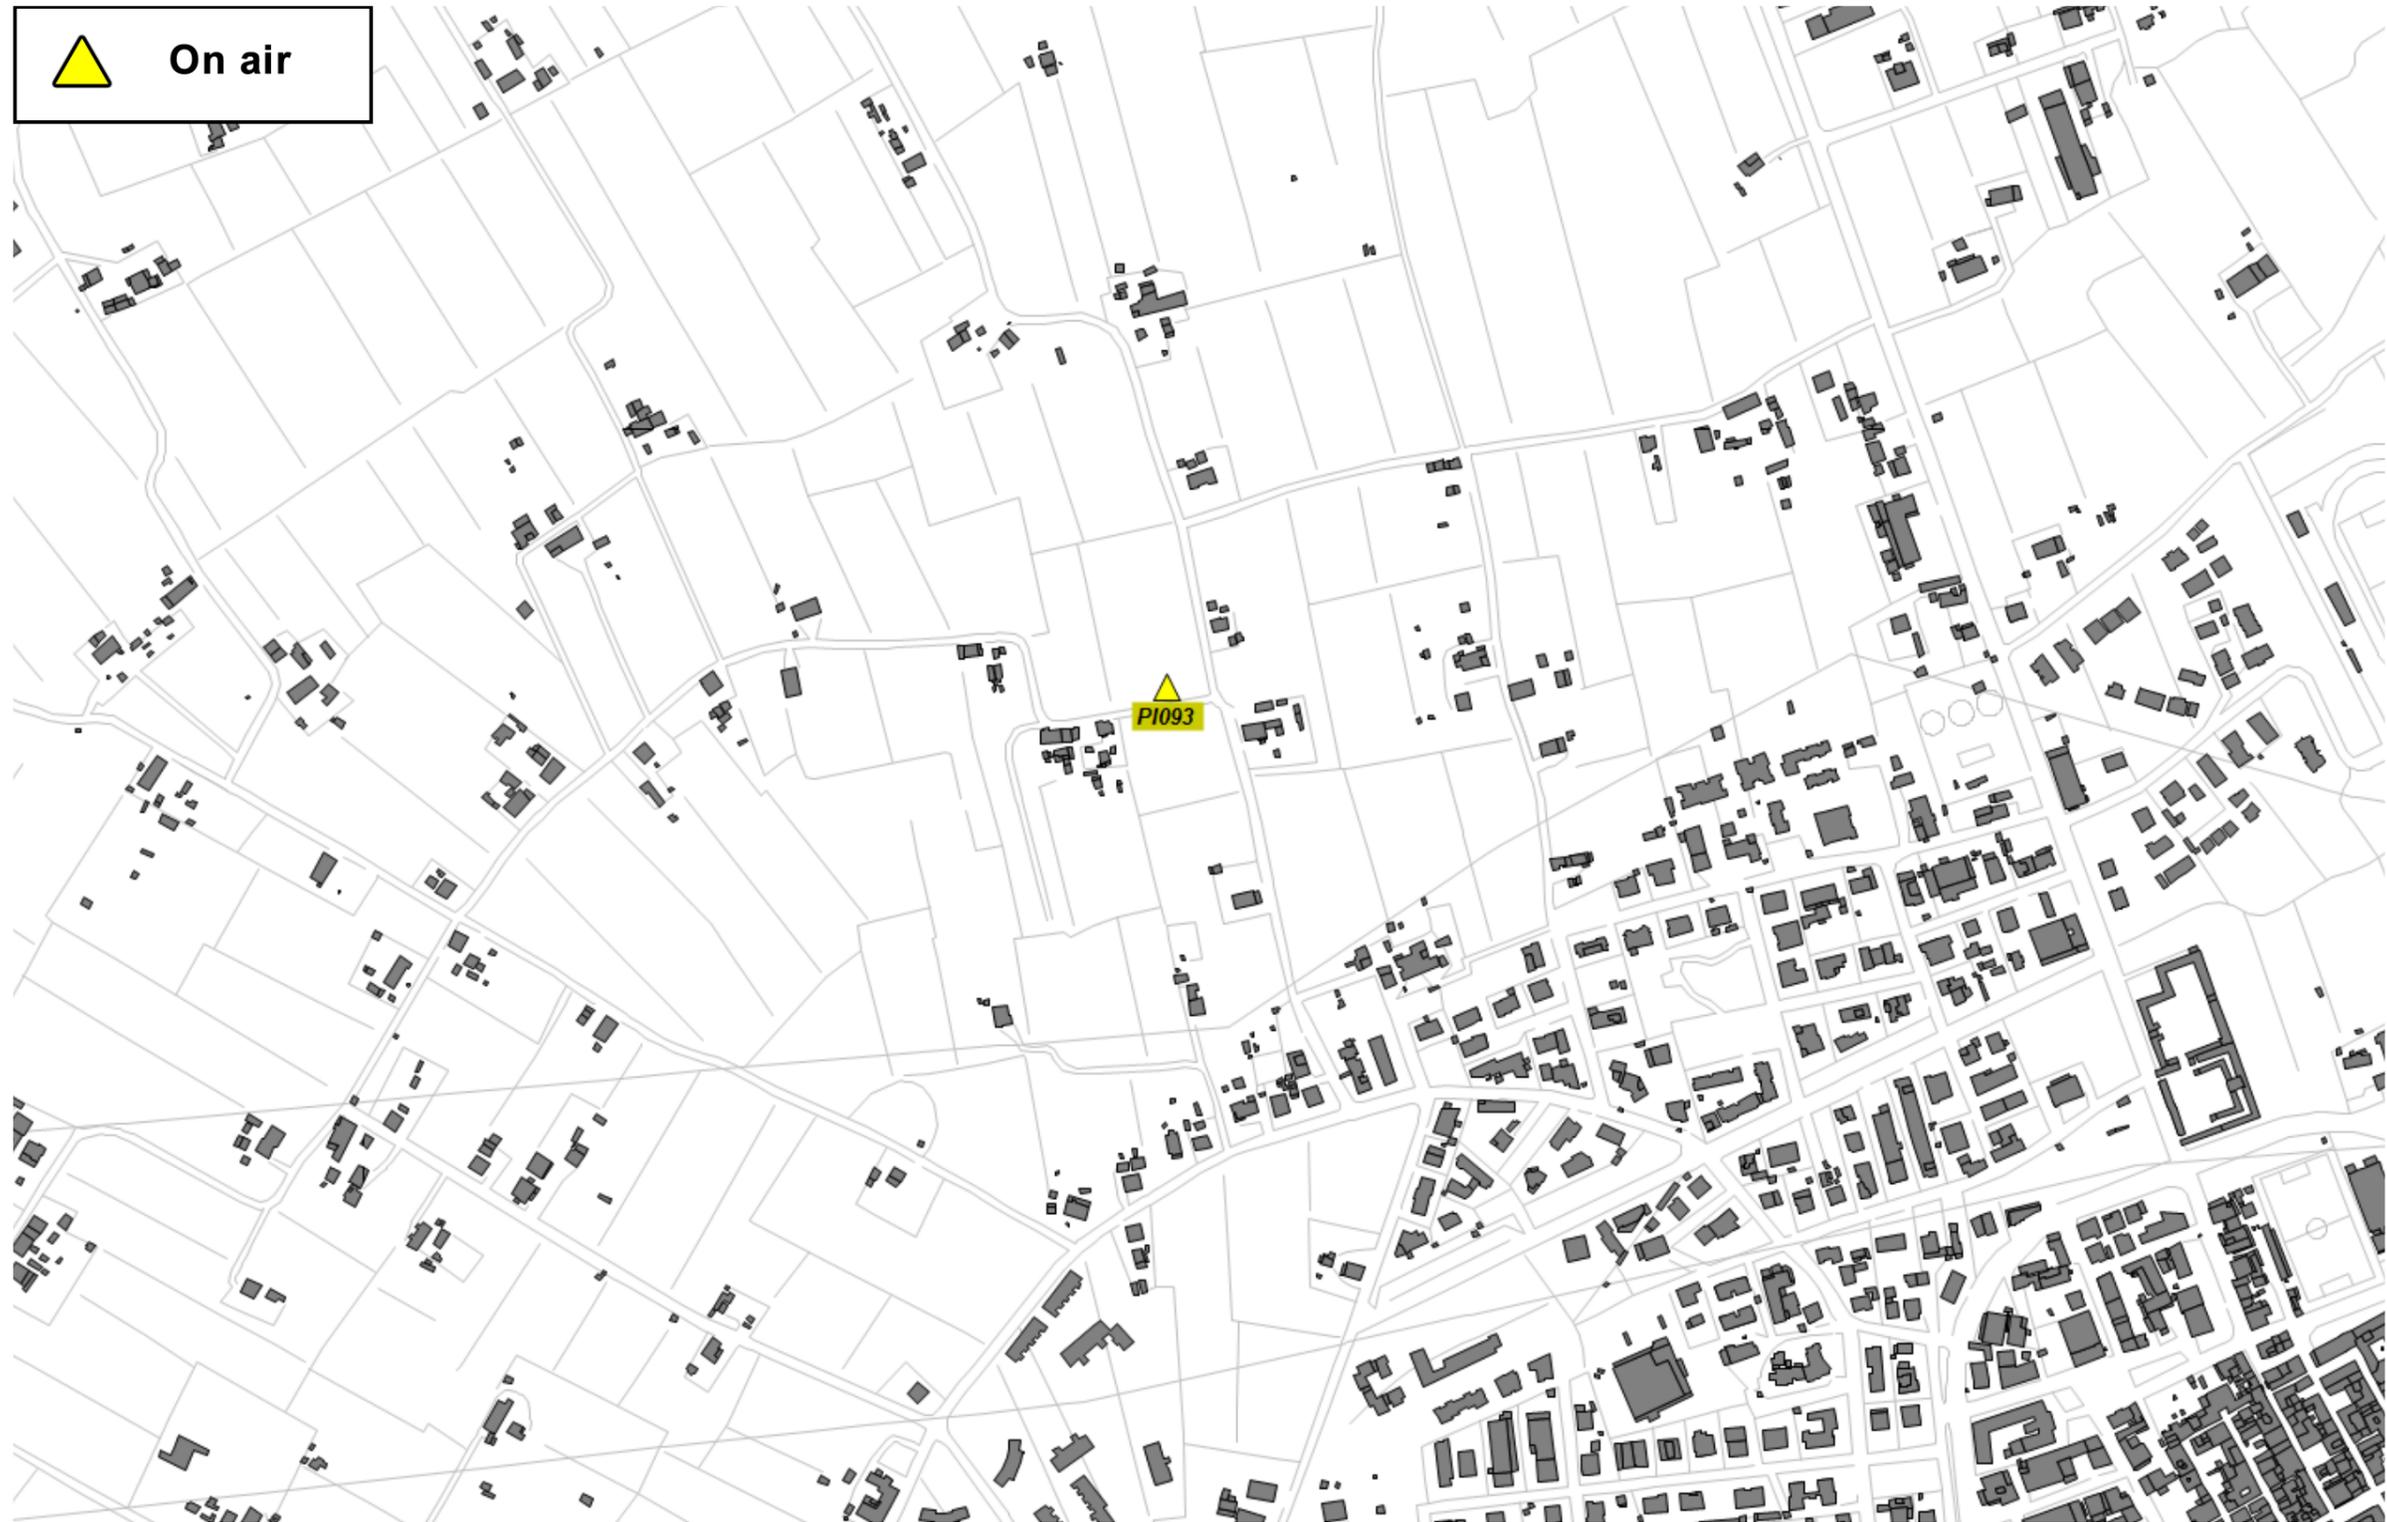


Fig. 11 Dettaglio impianti WIND-3 on air



Fig. 12 Dettaglio impianti WIND-3 on air

5.2.6 Gestore LINKEM

Per il gestore LINKEM, alla data di stesura del presente documento, risulta un impianto attivo:

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Tecnologia
1	PI0047L_D	San Romano Nord	Via dei Tavi	LTE

Tabella 4 Siti installati del gestore LINKEM



Fig. 13 Impianti LINKEM on air

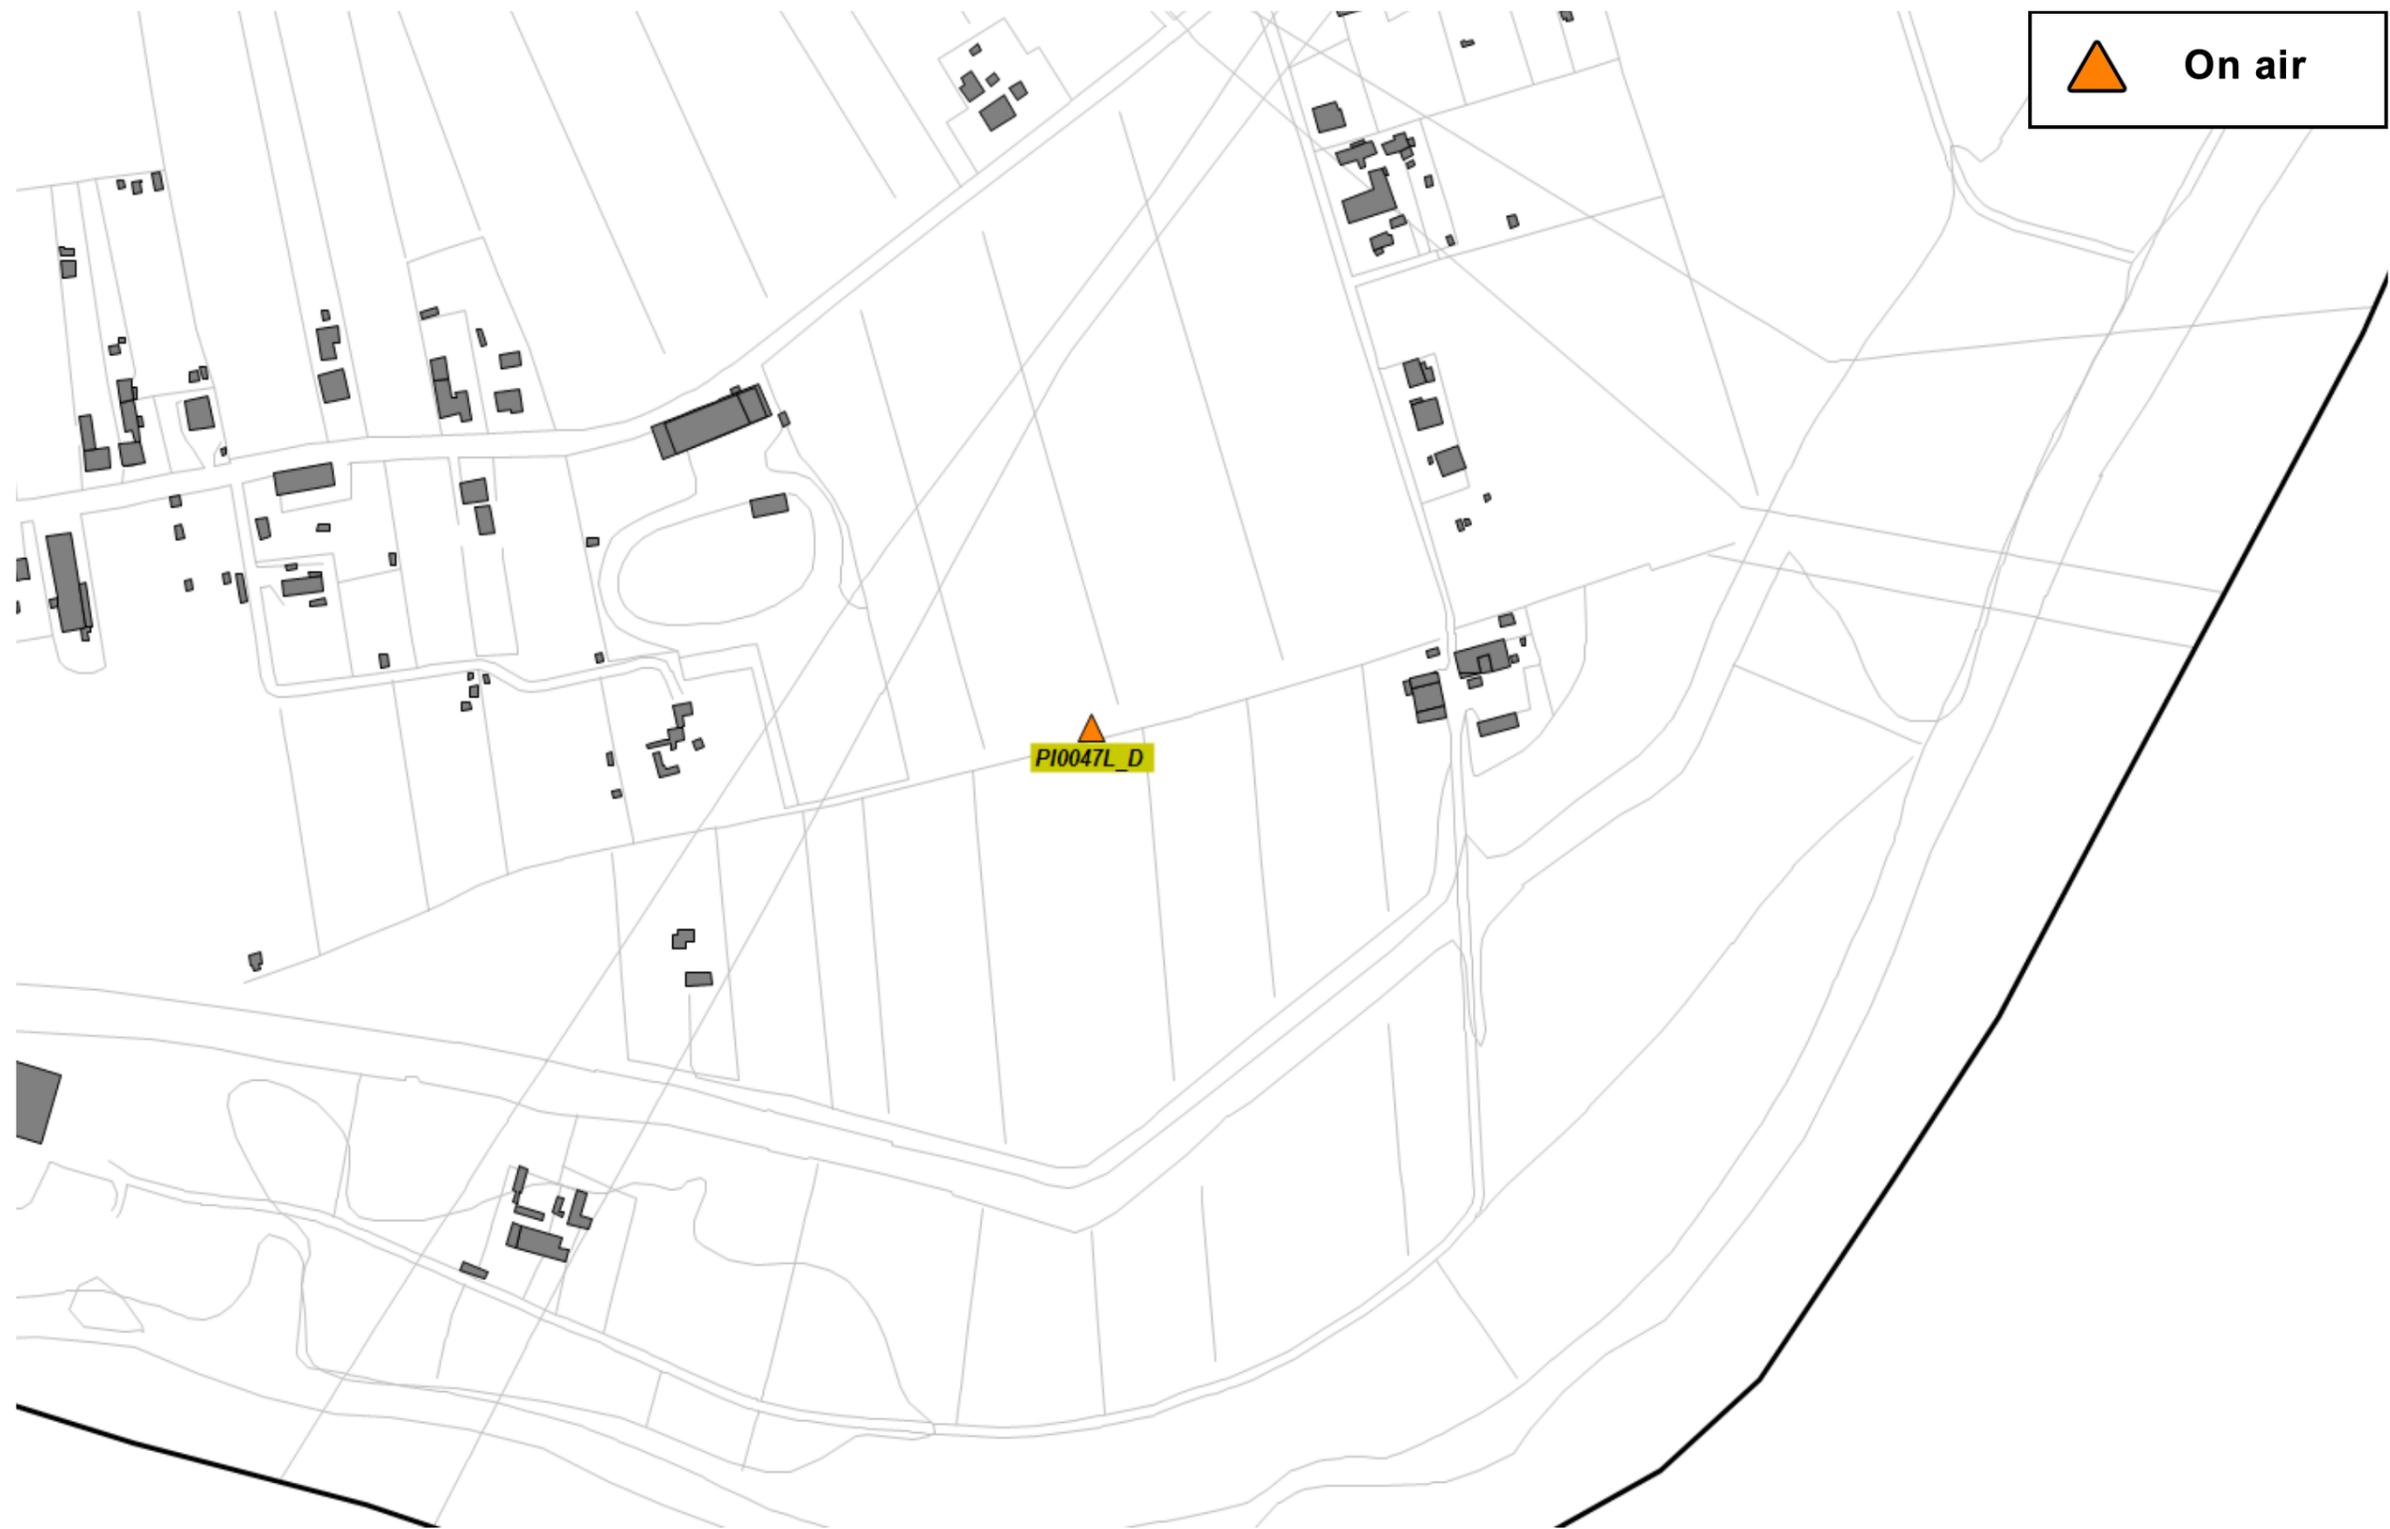


Fig. 14 Dettaglio impianti LINKEM on air

5.2.7 Piano di sviluppo della rete per il gestore TIM

Il gestore, per lo sviluppo della propria rete per l'anno 2018, non prevede l'installazione di nuovi impianti sul territorio comunale di Castelfranco di Sotto ma si riserva la possibilità di riconfigurare gli impianti già attivi.

Viene presa in considerazione la pratica di riconfigurazione presentata per l'impianto denominato "PI48 Castelfranco di Sotto".

Come richiesto dall'amministrazione comunale, viene esaminata una possibile localizzazione alternativa per l'impianto denominato "PI8B San Romano Nord" in caso di disdetta del contratto di locazione sul sito attuale.

Di seguito vengono indicate le ipotesi per lo sviluppo della rete del gestore:

N°	Denominazione Gestore	Ipotesi di localizzazione	Descrizione	Note
1	PI48 Castelfranco di Sotto	-	Riconfigurazione presentata	-
2	PI8B San Romano Nord	Area Comunale Via dei Tavi	Sito alternativo in caso di disdetta del contratto di locazione sul sito attuale	In attesa di Valutazione vincolo per Elettrodotto

Tabella 5 Ipotesi di localizzazione e riconfigurazione – Gestore TIM

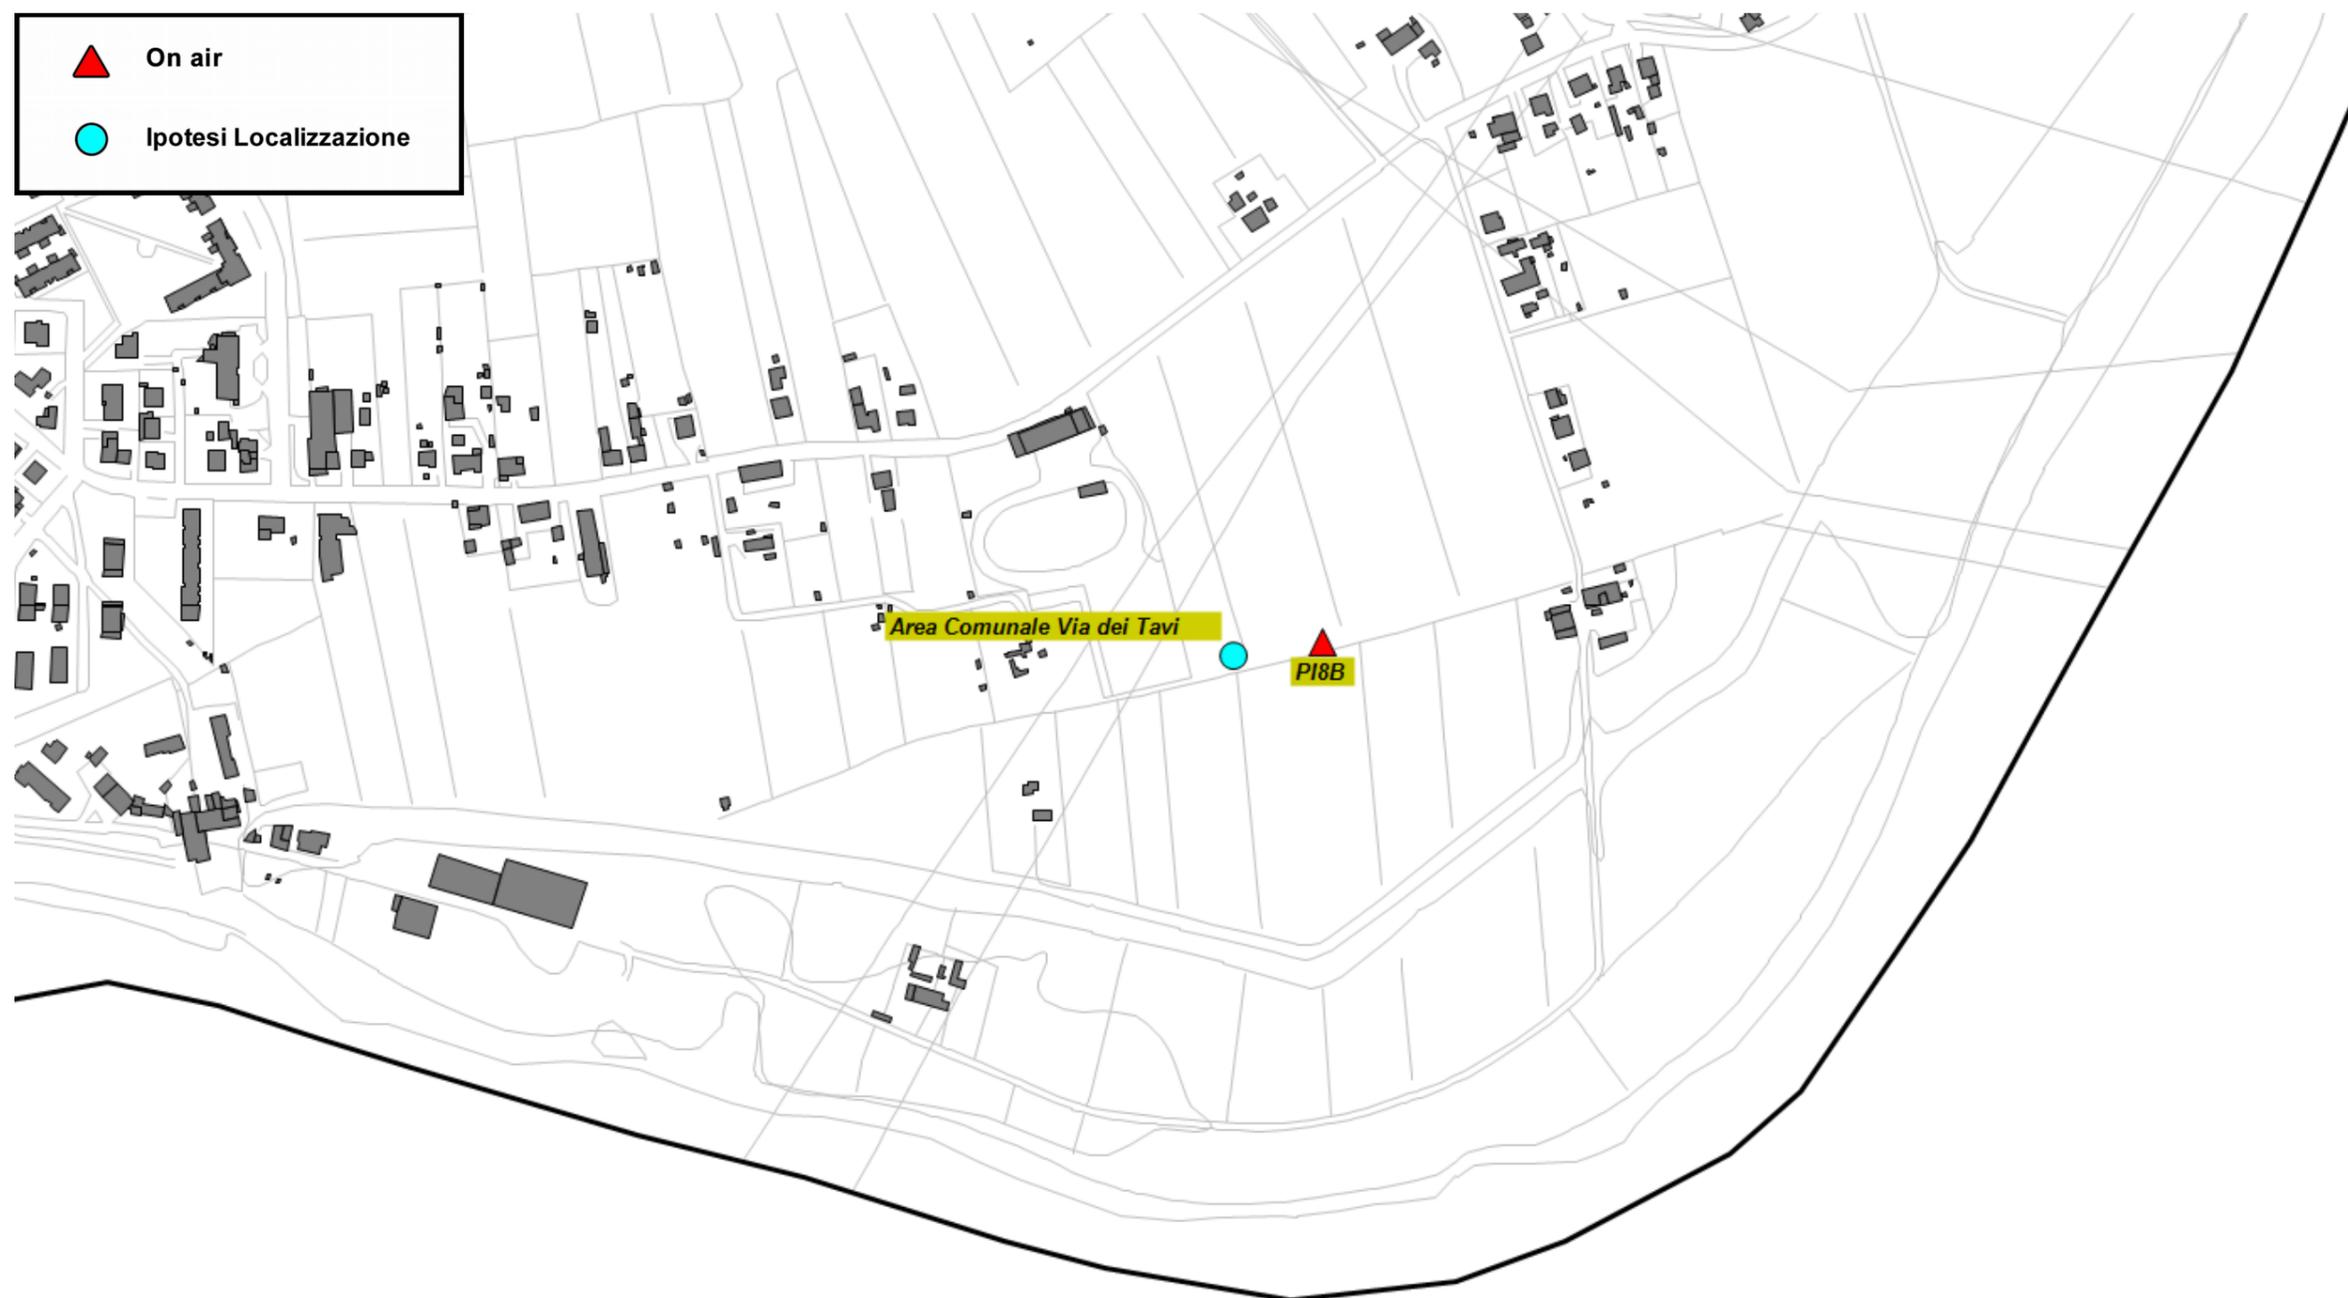


Fig. 15 Dettaglio Piano di rete - Gestore TIM

5.2.8 Piano di sviluppo della rete per il gestore VODAFONE

Il gestore, per lo sviluppo della propria rete per l'anno 2018, non prevede l'installazione di nuovi impianti sul territorio comunale di Castelfranco di Sotto ma si riserva la possibilità di riconfigurare gli impianti già attivi.

Come richiesto dall'amministrazione comunale, viene esaminata una possibile localizzazione alternativa per l'impianto denominato "3OF00854 San Romano Nord" in caso di disdetta del contratto di locazione sul sito attuale.

Di seguito vengono indicate le ipotesi per lo sviluppo della rete del gestore:

N°	Denominazione Gestore	Ipotesi di localizzazione	Descrizione	Note
1	3OF00854 San Romano Nord	Area Comunale Via dei Tavi	Sito alternativo in caso di disdetta del contratto di locazione sul sito attuale	In attesa di Valutazione vincolo per Elettrodotta

Tabella 6 Ipotesi di localizzazione – Gestore VODAFONE

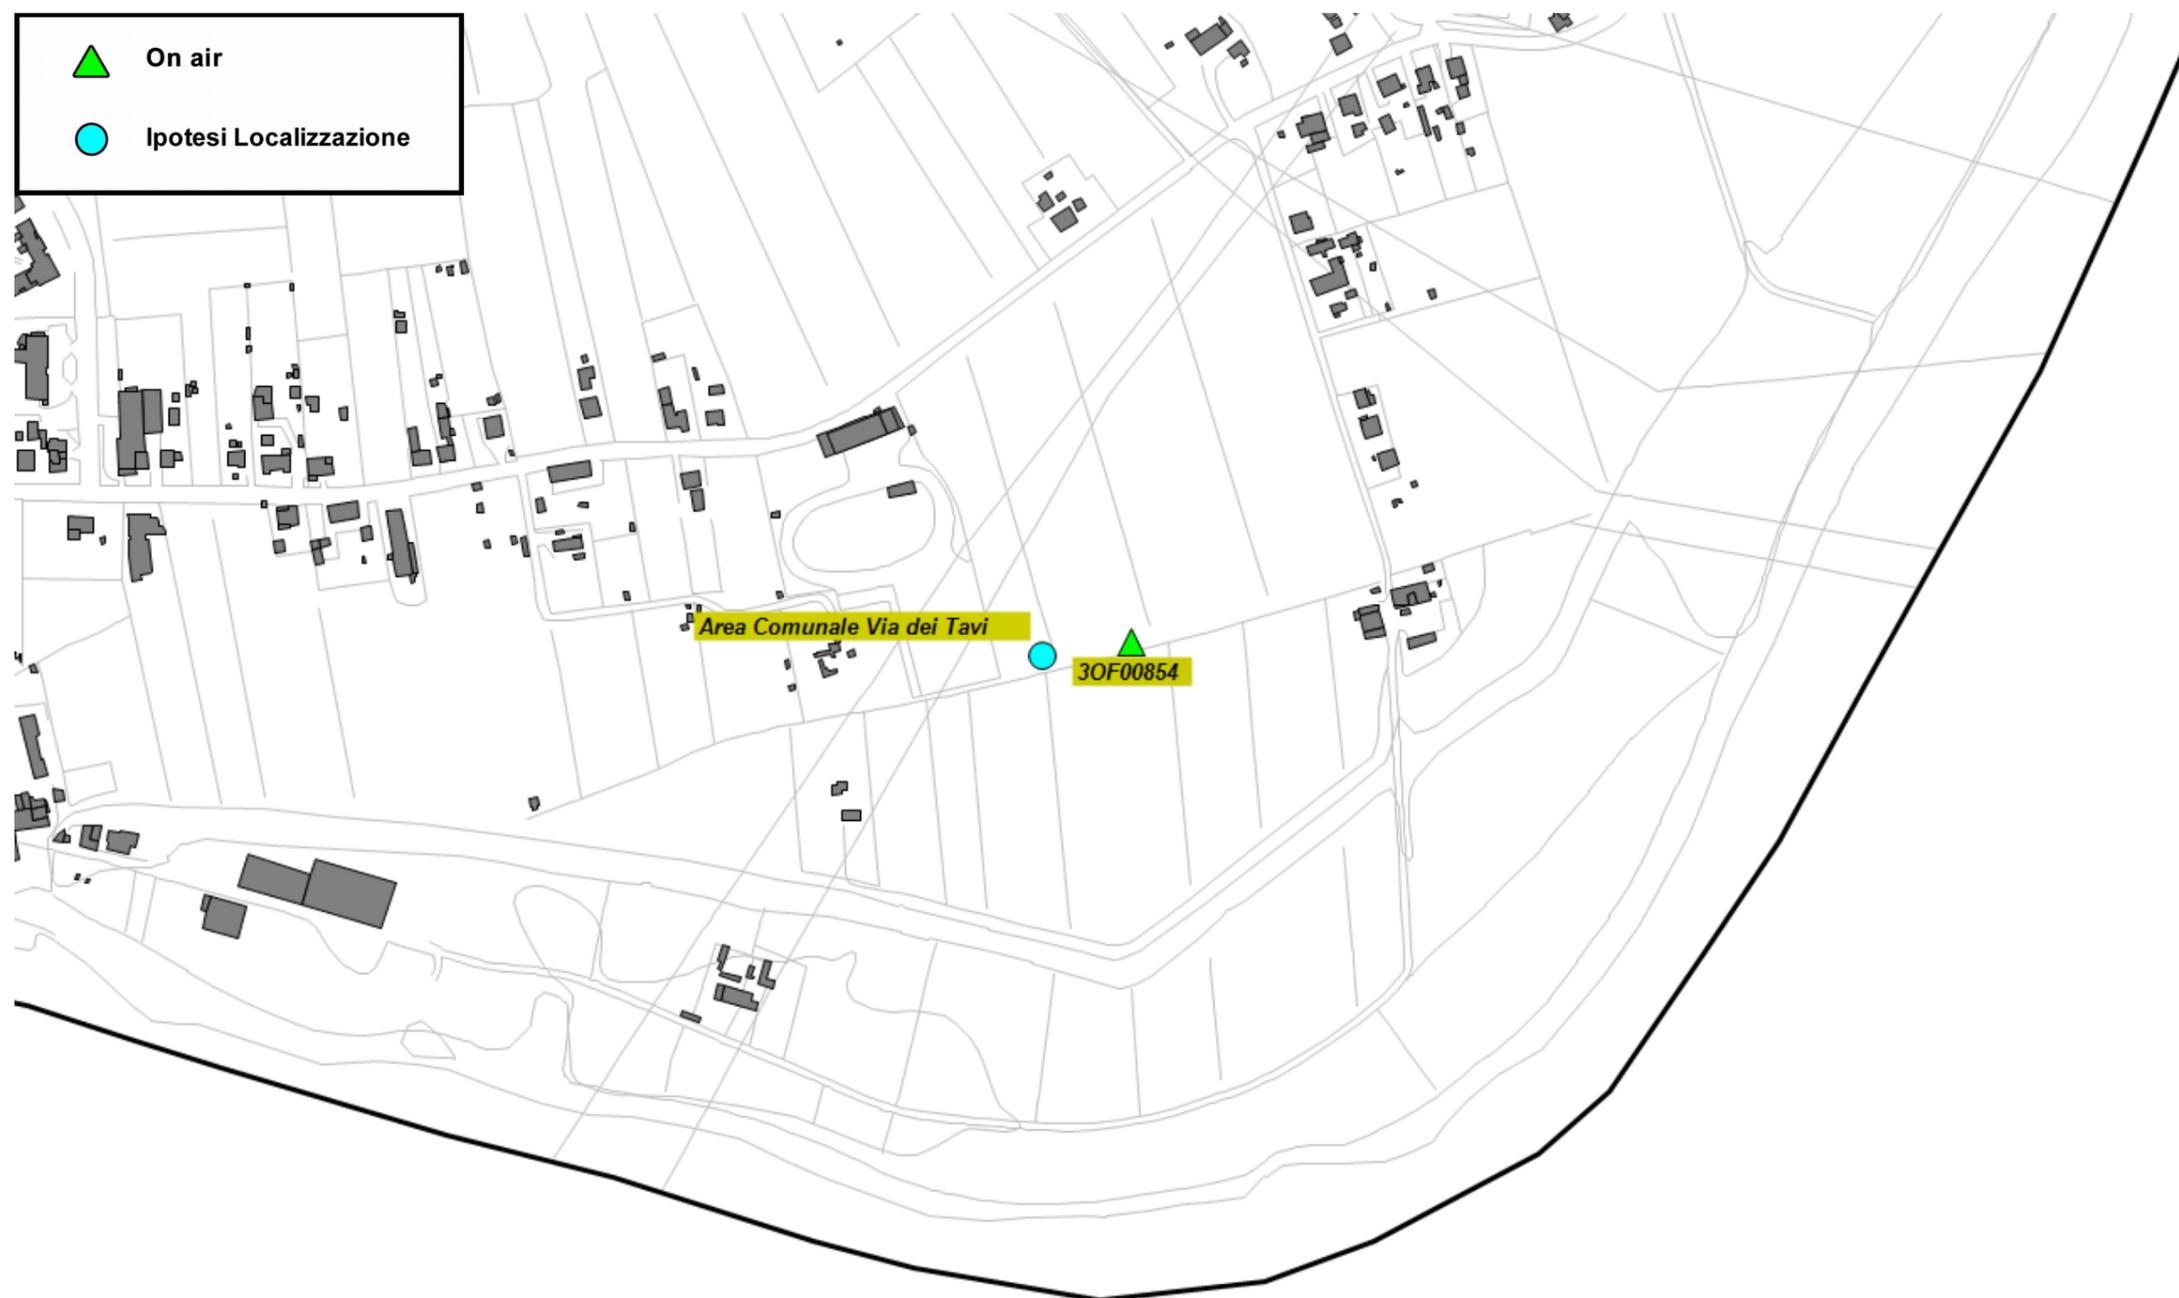


Fig. 16 Dettaglio Piano di rete - Gestore VODAFONE

5.2.9 Piano di sviluppo della rete per il gestore WIND-3

Il gestore WIND-3, nel Piano di Sviluppo trasmesso, si limita a specificare che:

“Per quanto riguarda specificatamente alla pianificazione di nuove SRB relativamente al 2018 si segnala, fin da ora, che potrebbe essere necessario, a seguito del consolidamento delle reti tra i due gestori ormai confluiti nella unica società WindTre spa, individuare nuove zone/aree dove potrebbe presentarsi la necessità di una maggiore copertura radiomobile e quindi, la installazione di nuove SRB che ad oggi non è possibile prevedere”

Trattandosi di una comunicazione generica e priva di indicazioni puntuali, non ci è possibile estrapolare una previsione di integrazione/modifica della rete da inserire nella documentazione relativa all'aggiornamento del programma comunale in corso. Per questa ragione verrà riportata la situazione della rete derivante dall'unione dei due precedenti soggetti (Wind e H3G).

Vengono prese in considerazione le pratiche di riconfigurazione presentate presso gli uffici comunali per gli impianti denominati *“PI093 Castelfranco di Sotto”* e *“PI022 San Romano”*.

Di seguito vengono indicate le ipotesi per lo sviluppo della rete del gestore:

N°	Denominazione Gestore	Ipotesi di localizzazione	Descrizione
1	PI093 Castelfranco di Sotto	-	Riconfigurazione presentata
2	PI022 San Romano	-	Riconfigurazione presentata

Tabella 7 Riconfigurazioni – Gestore WIND-3

5.2.10 Piano di sviluppo della rete per il gestore LINKEM

Il gestore LINKEM, per lo sviluppo della propria rete, ha confermato il candidato puntuale presente nel precedente programma ed attivato nei primi giorni di gennaio 2018. Viene inoltre presa in considerazione l'area di ricerca indicata nel Piano di Sviluppo per il periodo 2016-2017.

Come richiesto dall'amministrazione comunale, viene esaminata una possibile localizzazione alternativa per l'impianto denominato "PI0047L_D San Romano Nord" in caso di disdetta del contratto di locazione sul sito attuale.

N°	Codice	Nome	Indirizzo	Descrizione
1	PI0047	-	-	Area di Ricerca 2016/2017
2	PI0047L_D	San Romano Nord	Via dei Tavi	Candidato Puntuale 2017/2018

Tabella 8 Richieste del Gestore LINKEM

Di seguito vengono indicate le ipotesi per lo sviluppo della rete del gestore.

N°	Denominazione Gestore	Candidato Ipotizzato	Note	
1	PI0047	Area Cimitero Comunale	-	-
2	PI0047L_D San Romano Nord	Area Comunale Via dei Tavi	Sito alternativo in caso di disdetta del contratto di locazione sul sito attuale	In attesa di Valutazione vincolo per Elettrodotto

Tabella 9 Ipotesi di localizzazione – Gestore LINKEM

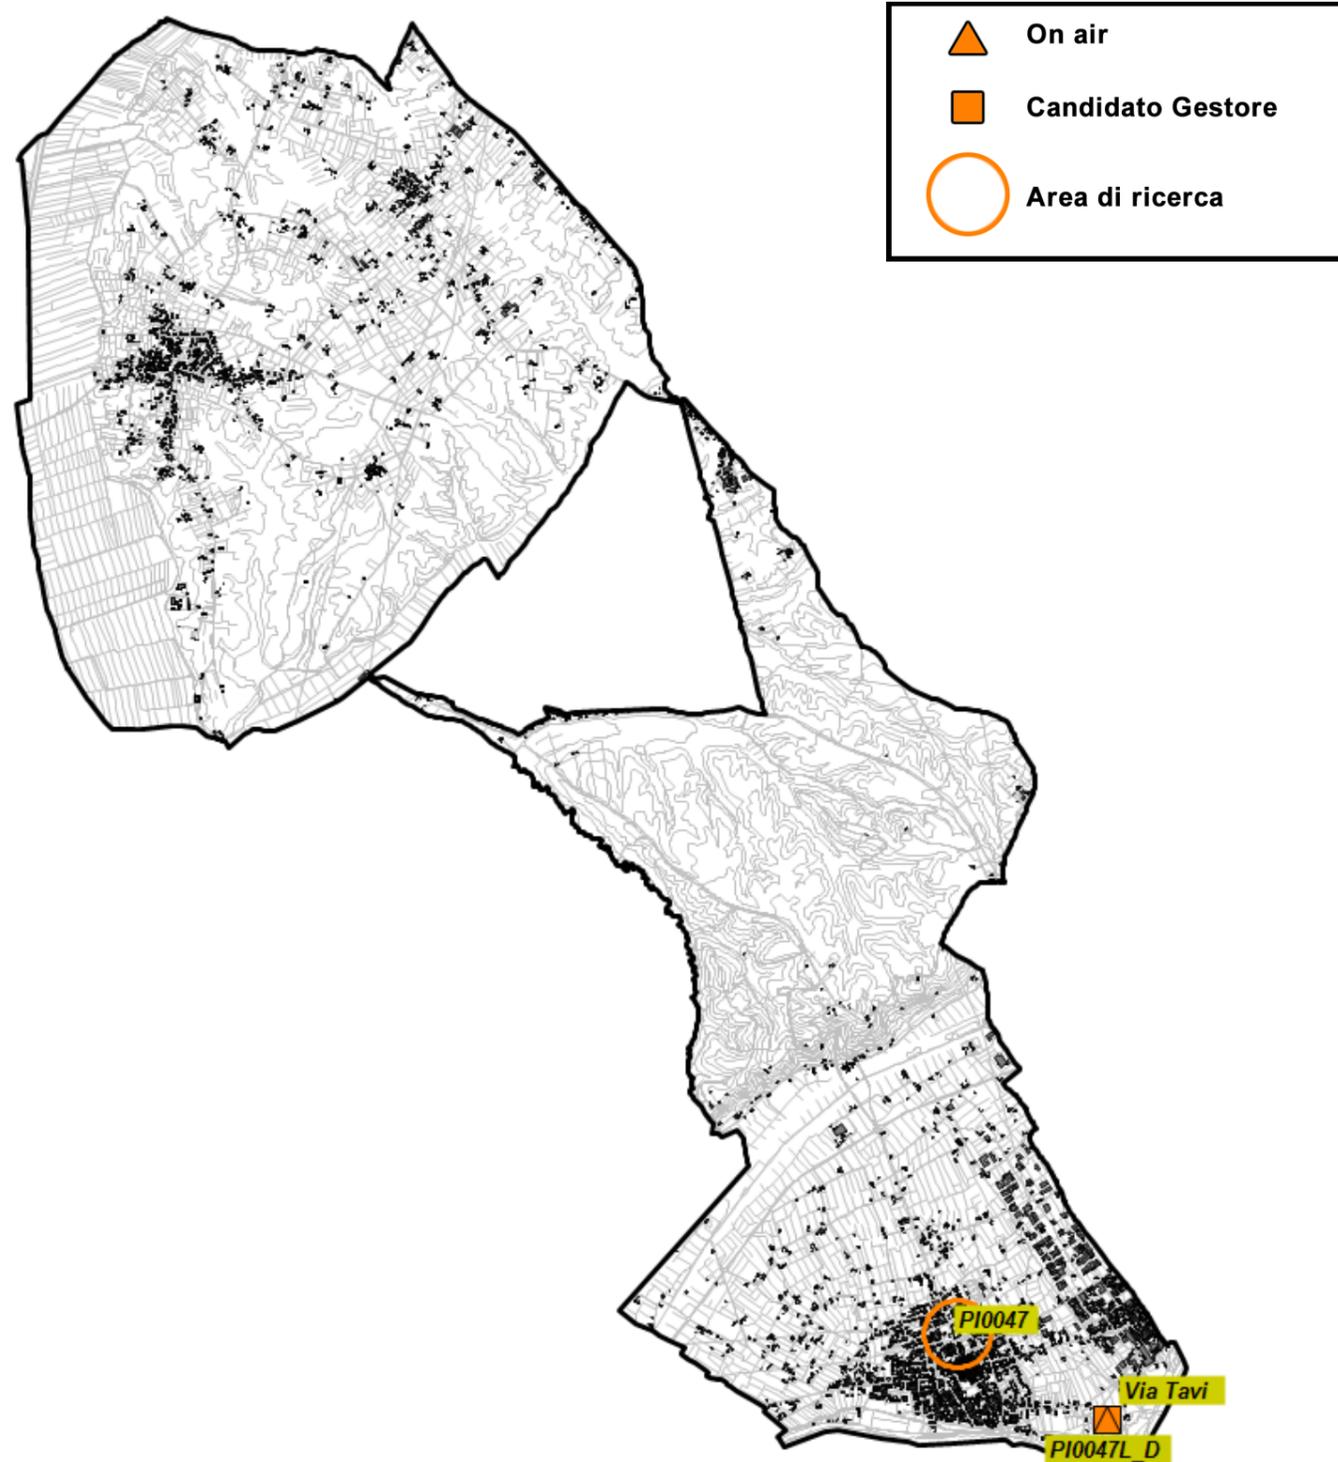


Fig. 17 Piano di rete - Gestore LINKEM



Fig. 18 Dettaglio Piano di rete - Gestore LINKEM

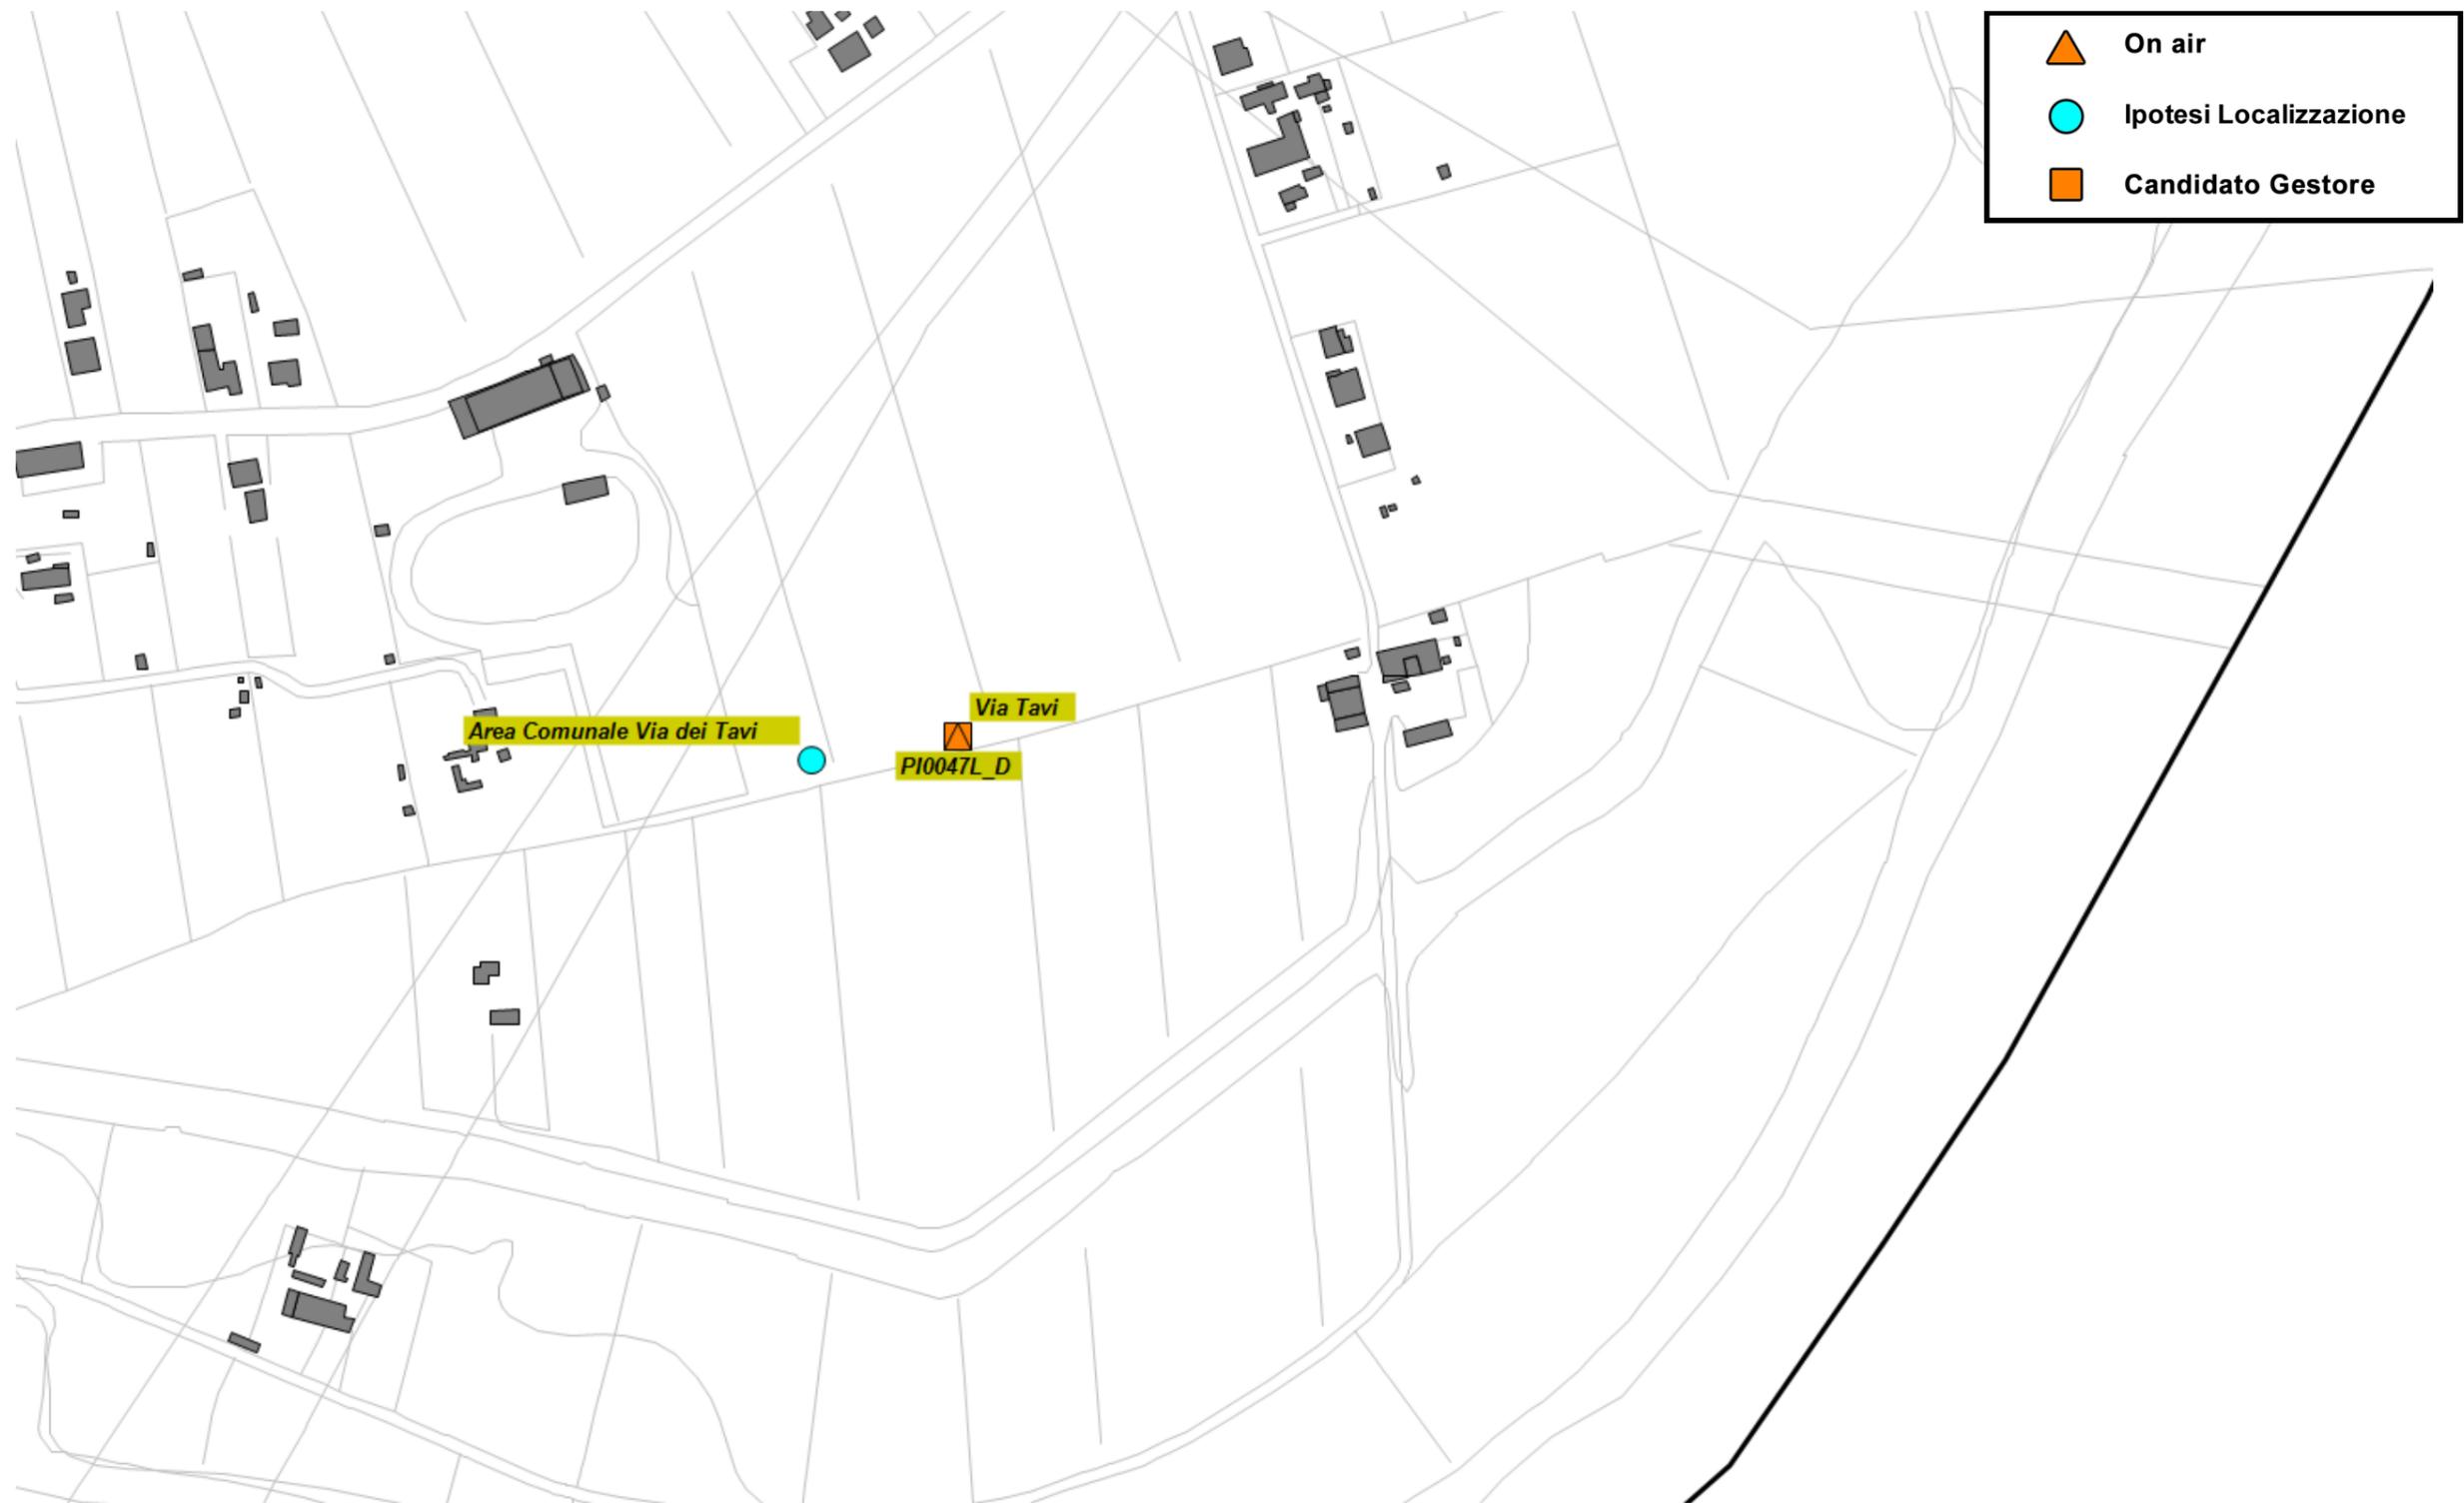


Fig. 19 Dettaglio Piano di rete - Gestore LINKEM

5.2.11 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete

Nella tabella sono indicati i siti esaminati per lo sviluppo della rete di telefonia mobile e assimilabili.

Le localizzazioni, laddove possibile, indicano non un posizionamento puntuale quanto l'intera area di pertinenza, se risultata complessivamente idonea ad ospitare le SRB; tale elasticità, in queste aree, può consentire agli uffici del Comune di indicare il posizionamento preciso qualora altre valutazioni richiedessero il rispetto di particolari esigenze.

N°	Ipotesi Localizzazione	Gestore	Note	
1	Area Cimitero Comunale	LINKEM	-	
2	Area Comunale Via dei Tavi	TIM	Sito alternativo per TIM "PI8B", VODAFONE "3OF00854" e LINKEM "PI0047L_D" in caso di disdetta del contratto di locazione sul sito attuale	In attesa di Valutazione vincolo per Elettrodotto
		VODAFONE		
		LINKEM		

Tabella 10 Siti esaminati per lo sviluppo dei piani di rete

 Ipotesi Localizzazione

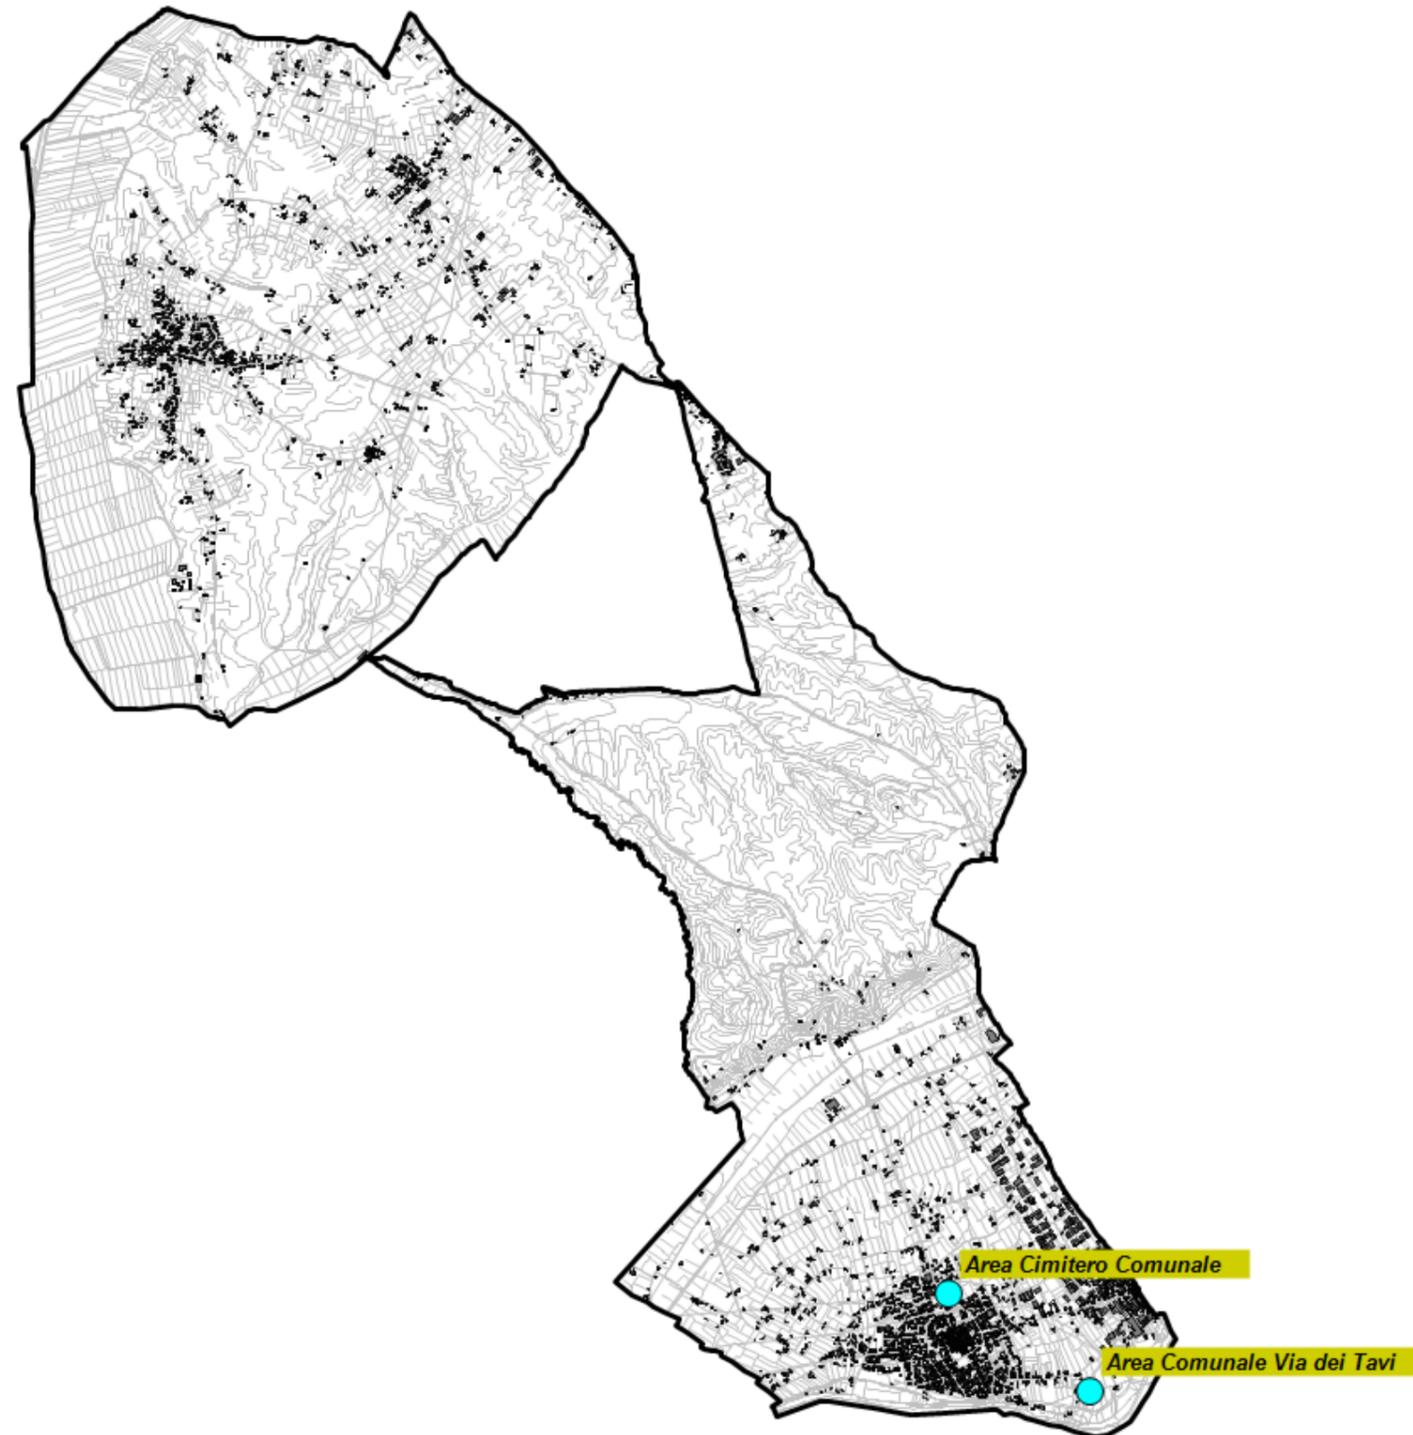


Fig. 20 Ipotesi di localizzazione

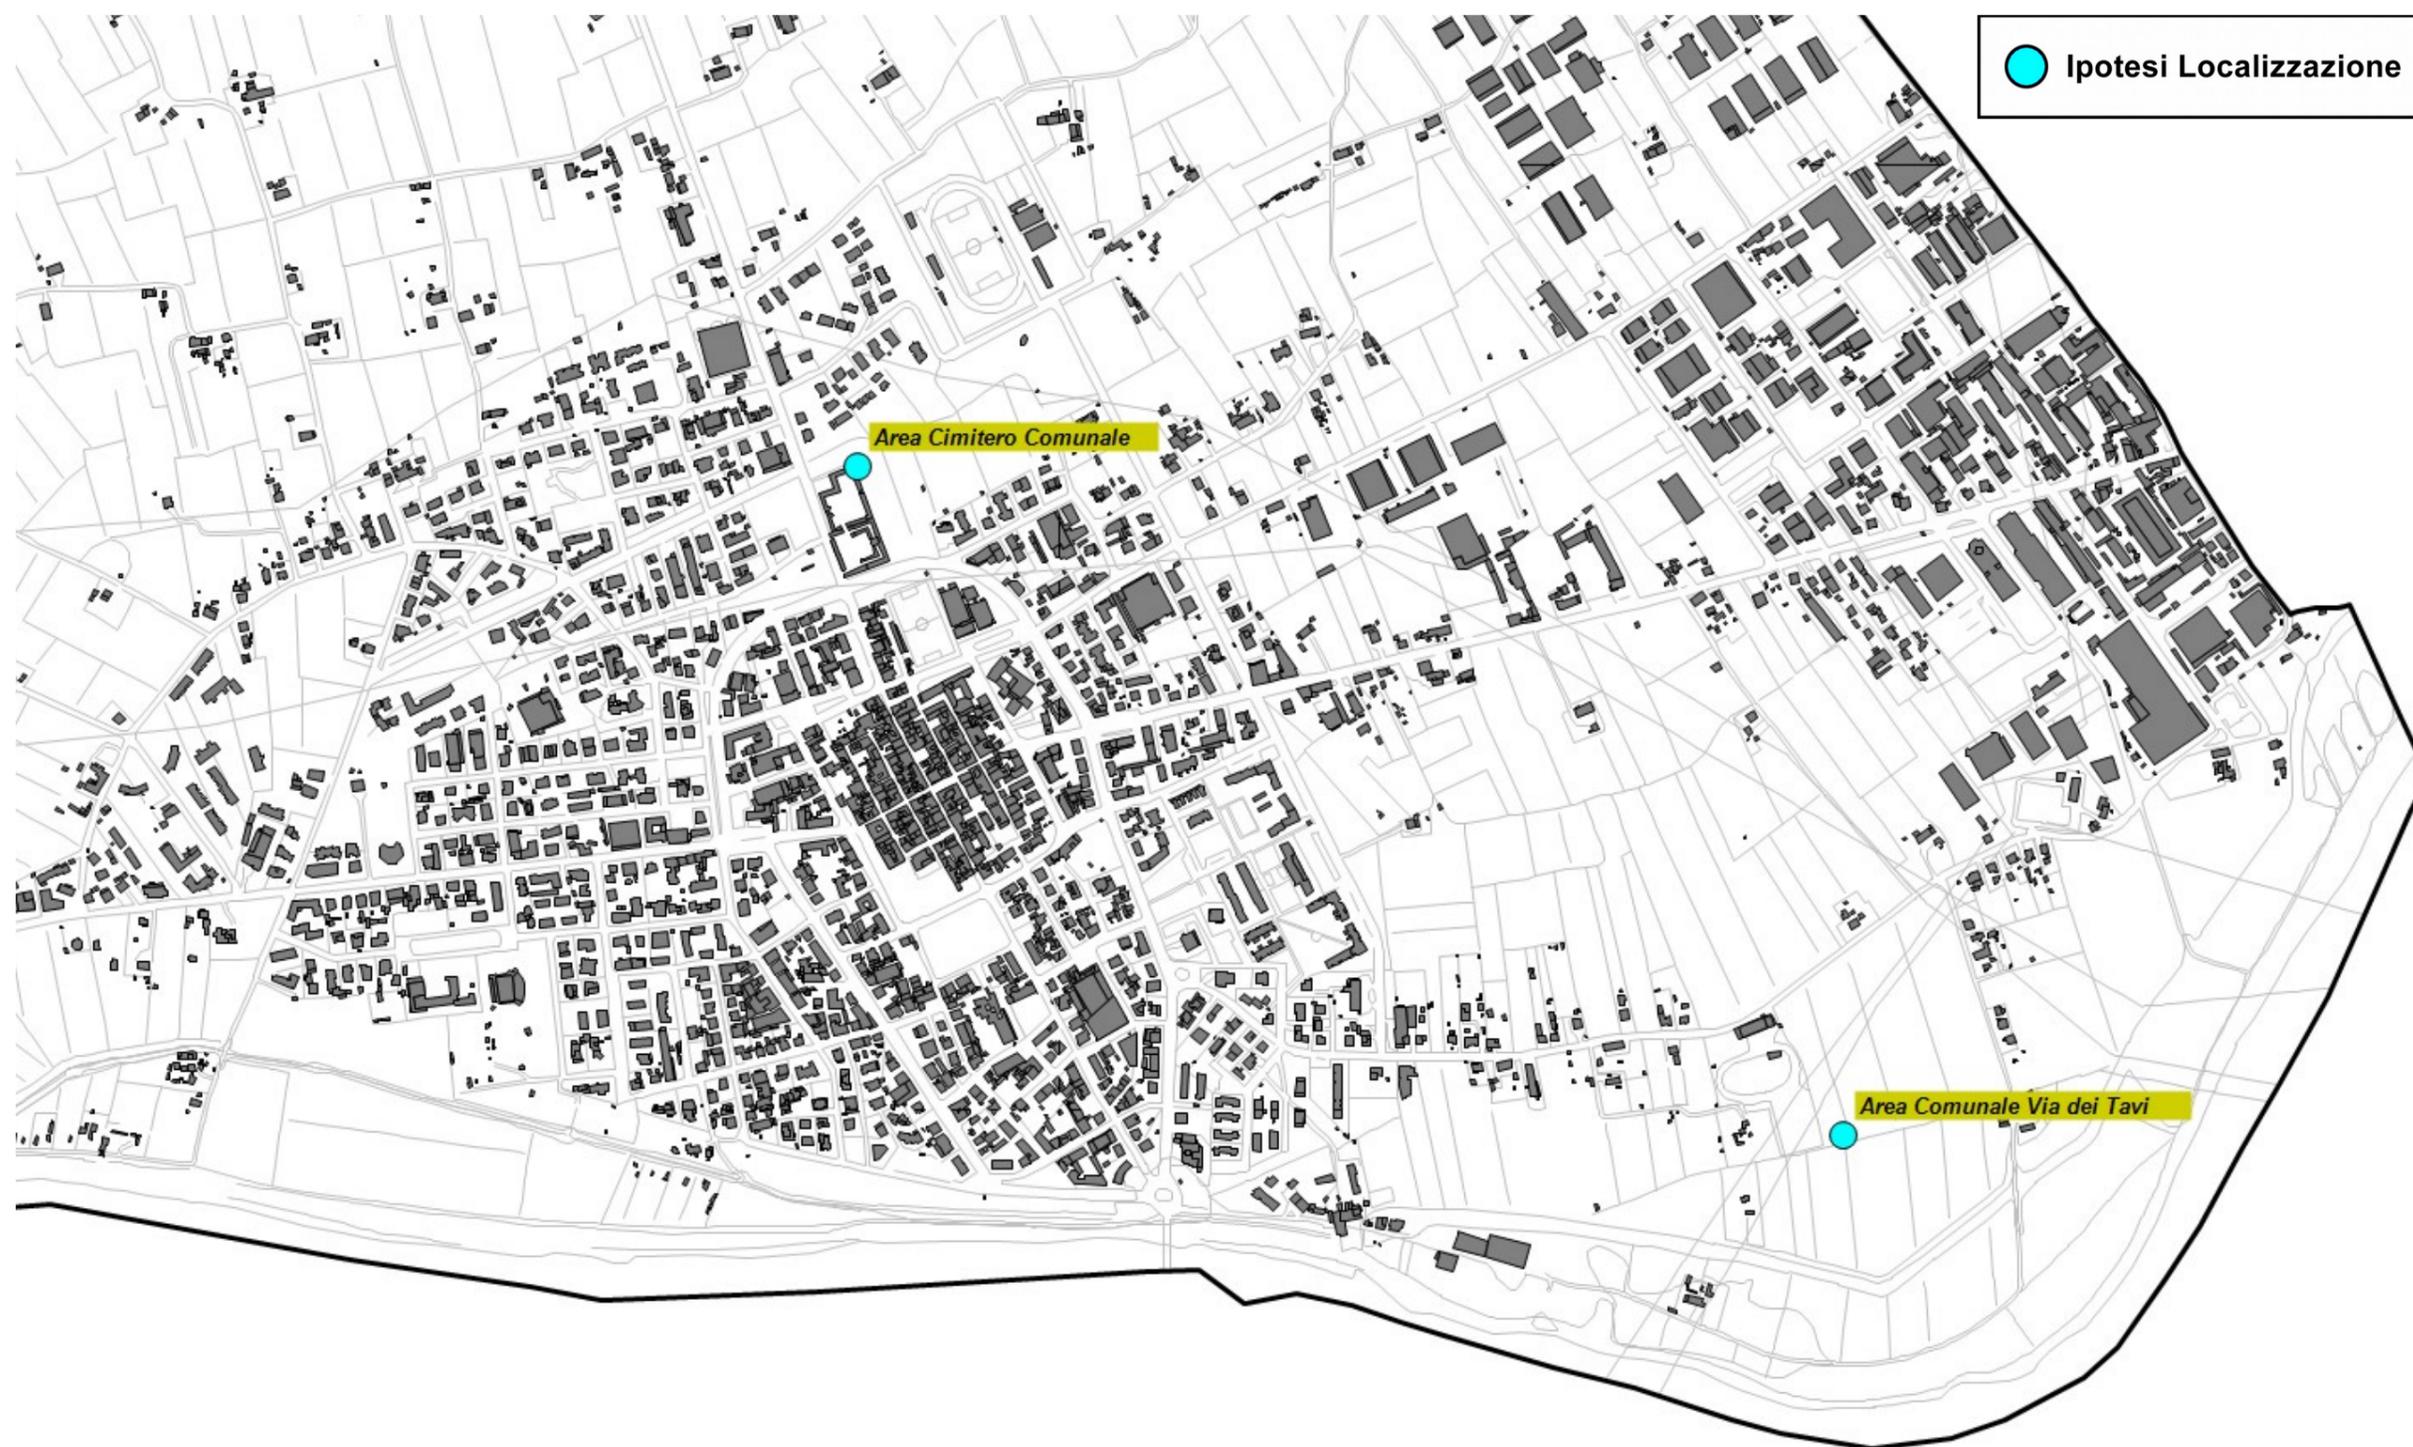


Fig. 21 Dettaglio Ipotesi di localizzazione